JBL® GT7 SERIES

car audio speaker
car-audio lautsprecher
haut-parleur pour voiture
altavoz de audio para auto-móvil
audioluidspreker voor in de auto
diffusore audio per auto-mobile
bilhögtalare
bilhøjtaler
autokaiutin
カーオーディオ・スピーカー
车载扬声器
автомобильный громкоговоритель
głośnik samochodowy
coluna de som para automóvel
車用音響喇叭
araç hoparlörü





INSTALLATION MANUAL
EINBAUANLEITUNG
GUIDE D'INSTALLATION
MANUAL DE INSTALACIÓN
MONTAGEHANDLEIDING
INSTALLAZIONE MANUALE
INSTALLATIONSMANUAL
INSTALLATIONSVEJLEDNING
ASENNUSOHJE
取付説明書
安装手册
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
PODRĘCZNIK INSTALACJI
MANUAL DE INSTALAÇÃO
安裝手冊
KURULUM KILAVUZU

HARMAN
HARMAN International Industries, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

www.jbl.com


GT7-4



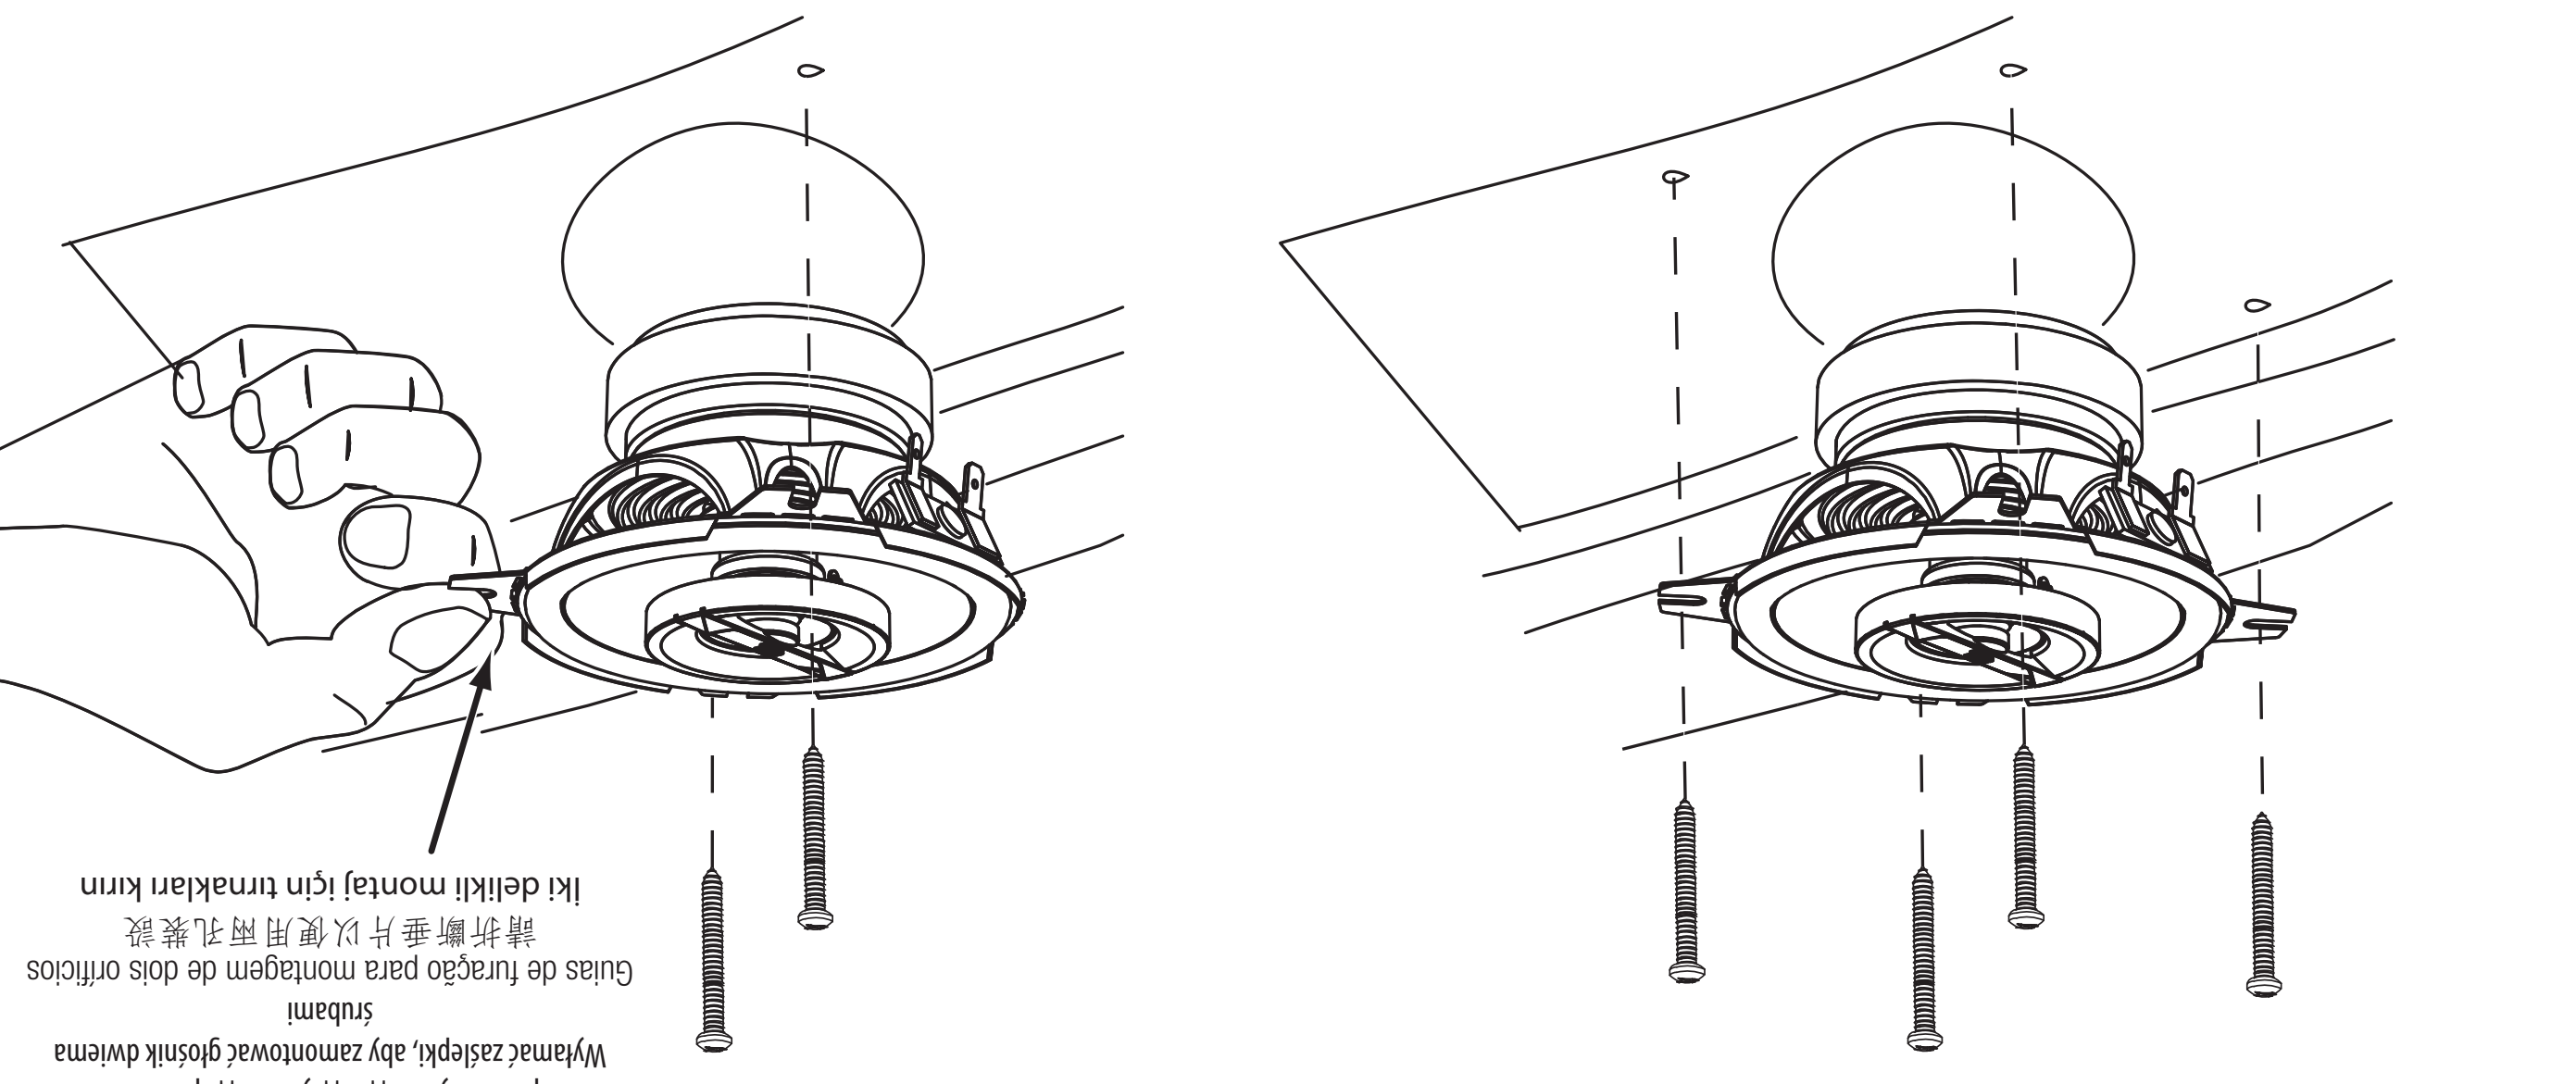


Break off tabs for two-hole mounting
Für die 2-Lochmontierung die Klappen herausbrechen
Languettes sécables pour montage à deux trous
Romper las pestañas para montaje de doble agujero
Afbreektabs voor twee-gatsmontage
Linguette di apertura per montaggio a doppio foro
Bryt av flikar för två hål montering
Afbrækkelige tapper til to-huls-montering
kaksireikäiselle asennukselle
2穴マウント用爪(取付前に折り取る)
折断用于双孔安装的接片
Отрывное ушко для двух гнезд крепления
Wyłamać zaślepki, aby zamontować głośnik dwiema śrubami
Guias de furação para montagem de dois orifícios
請折斷垂片以便用兩孔裝設
İki delikli montaj için tırnakları kırın


GT7-86

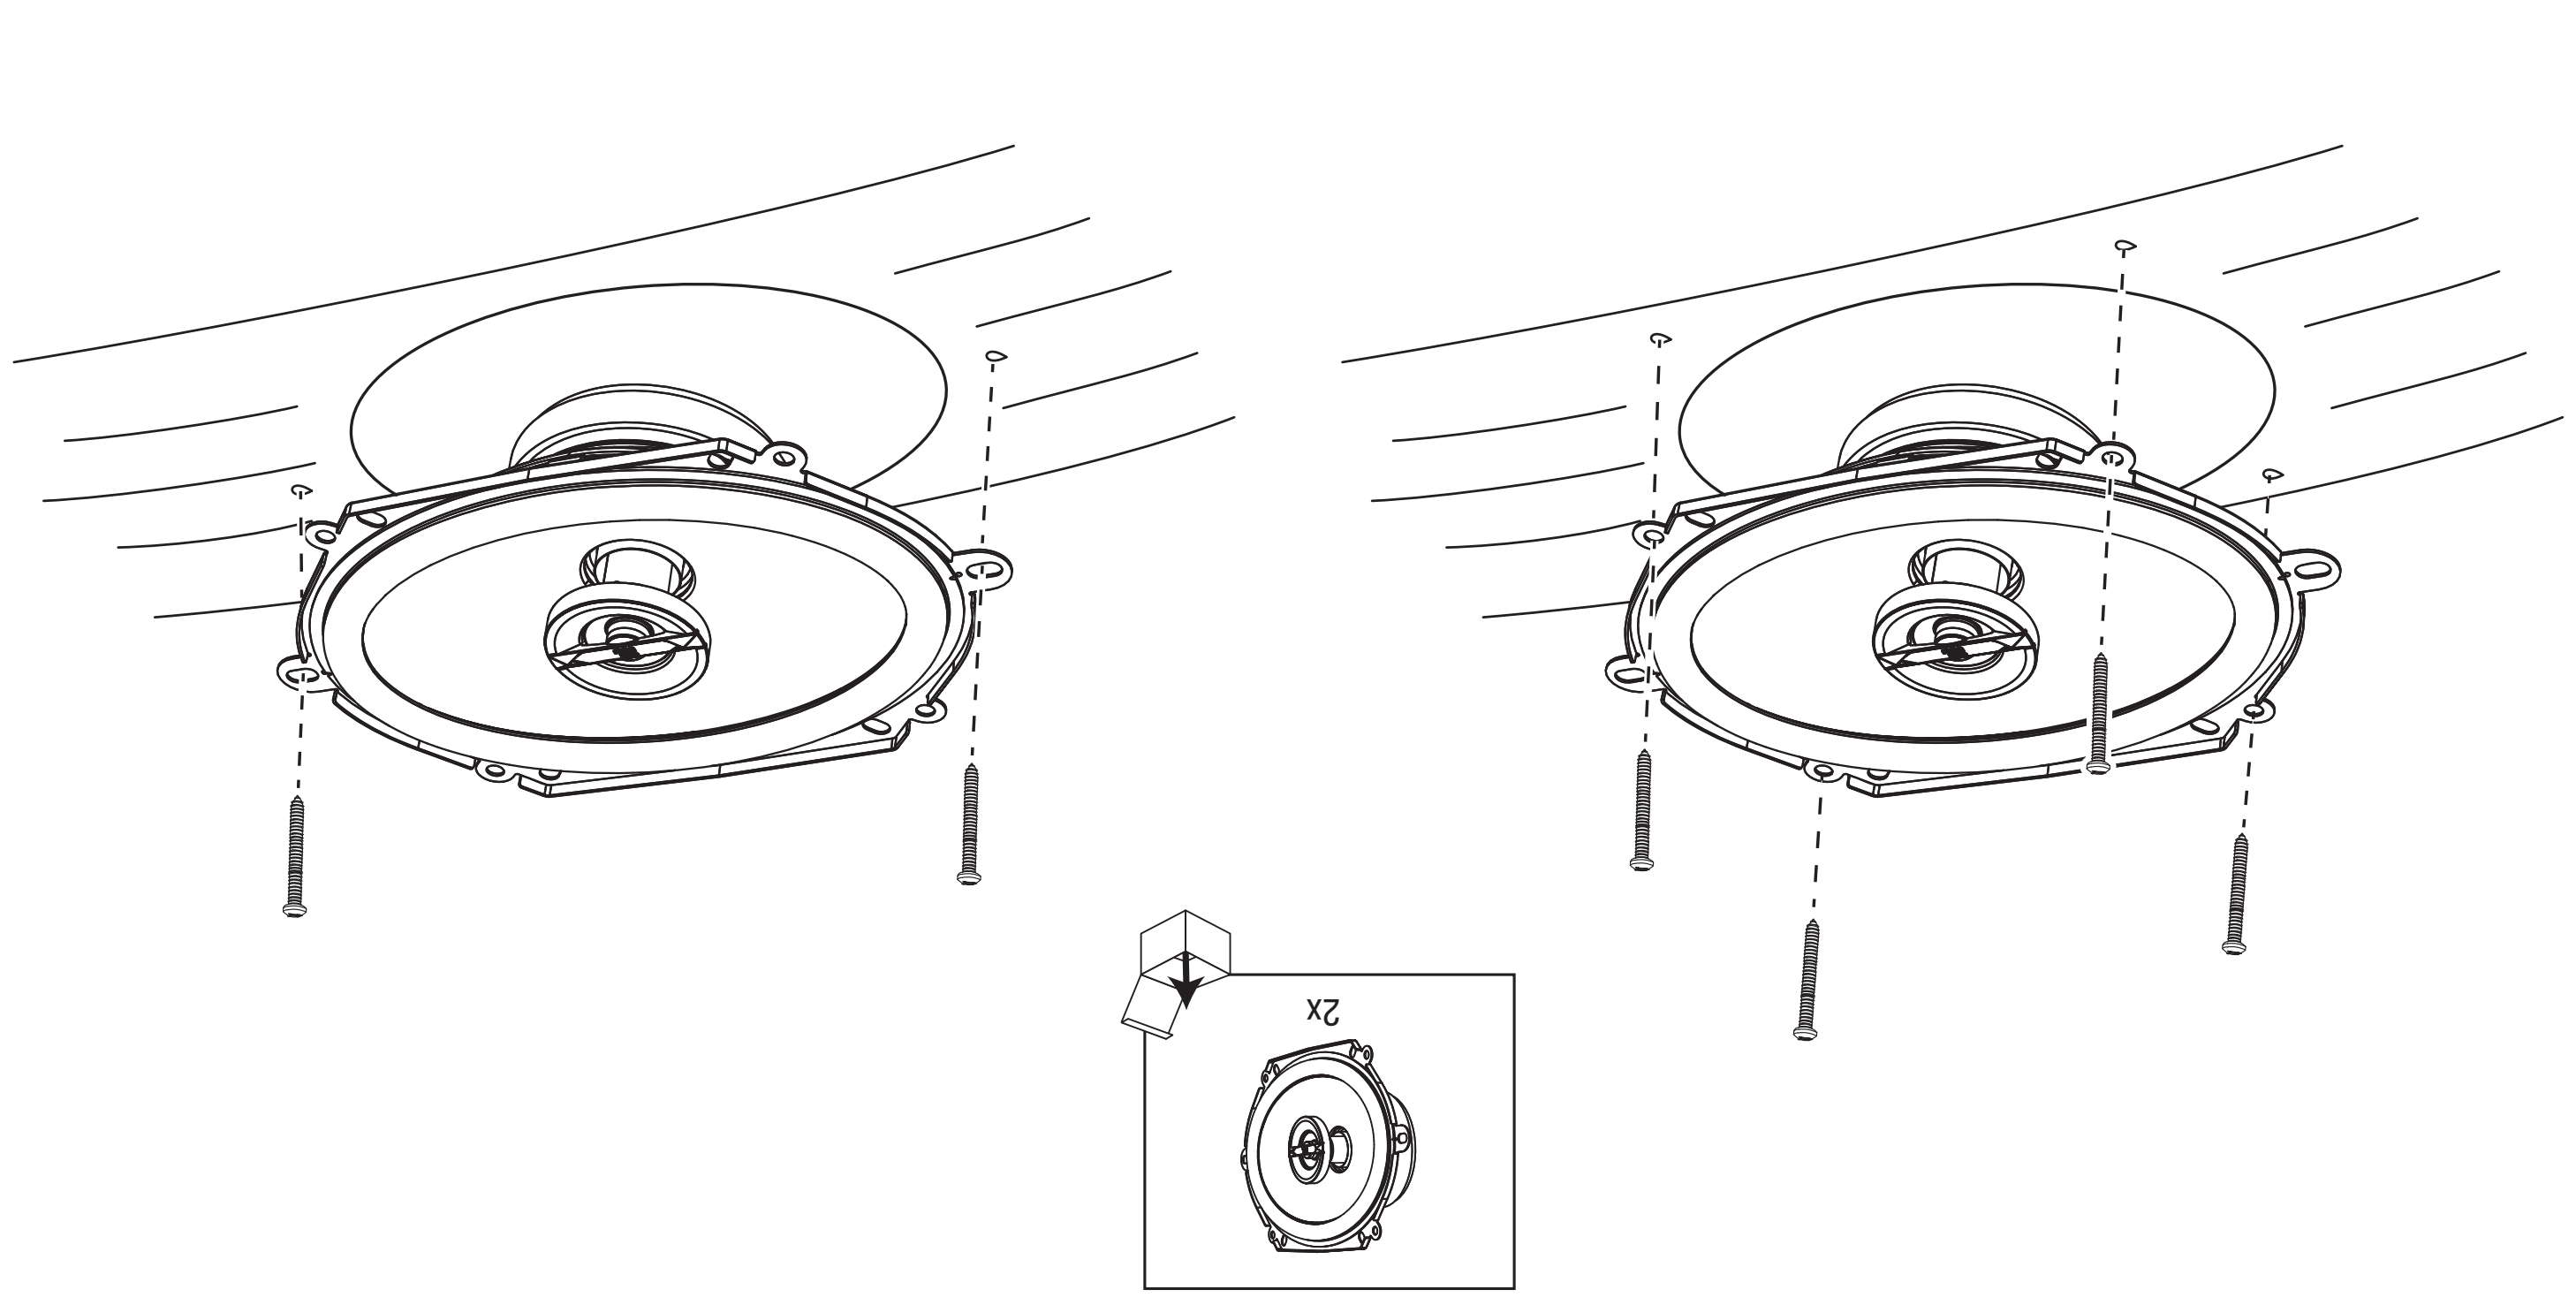


GT7-5, GT7-6, GT7-96

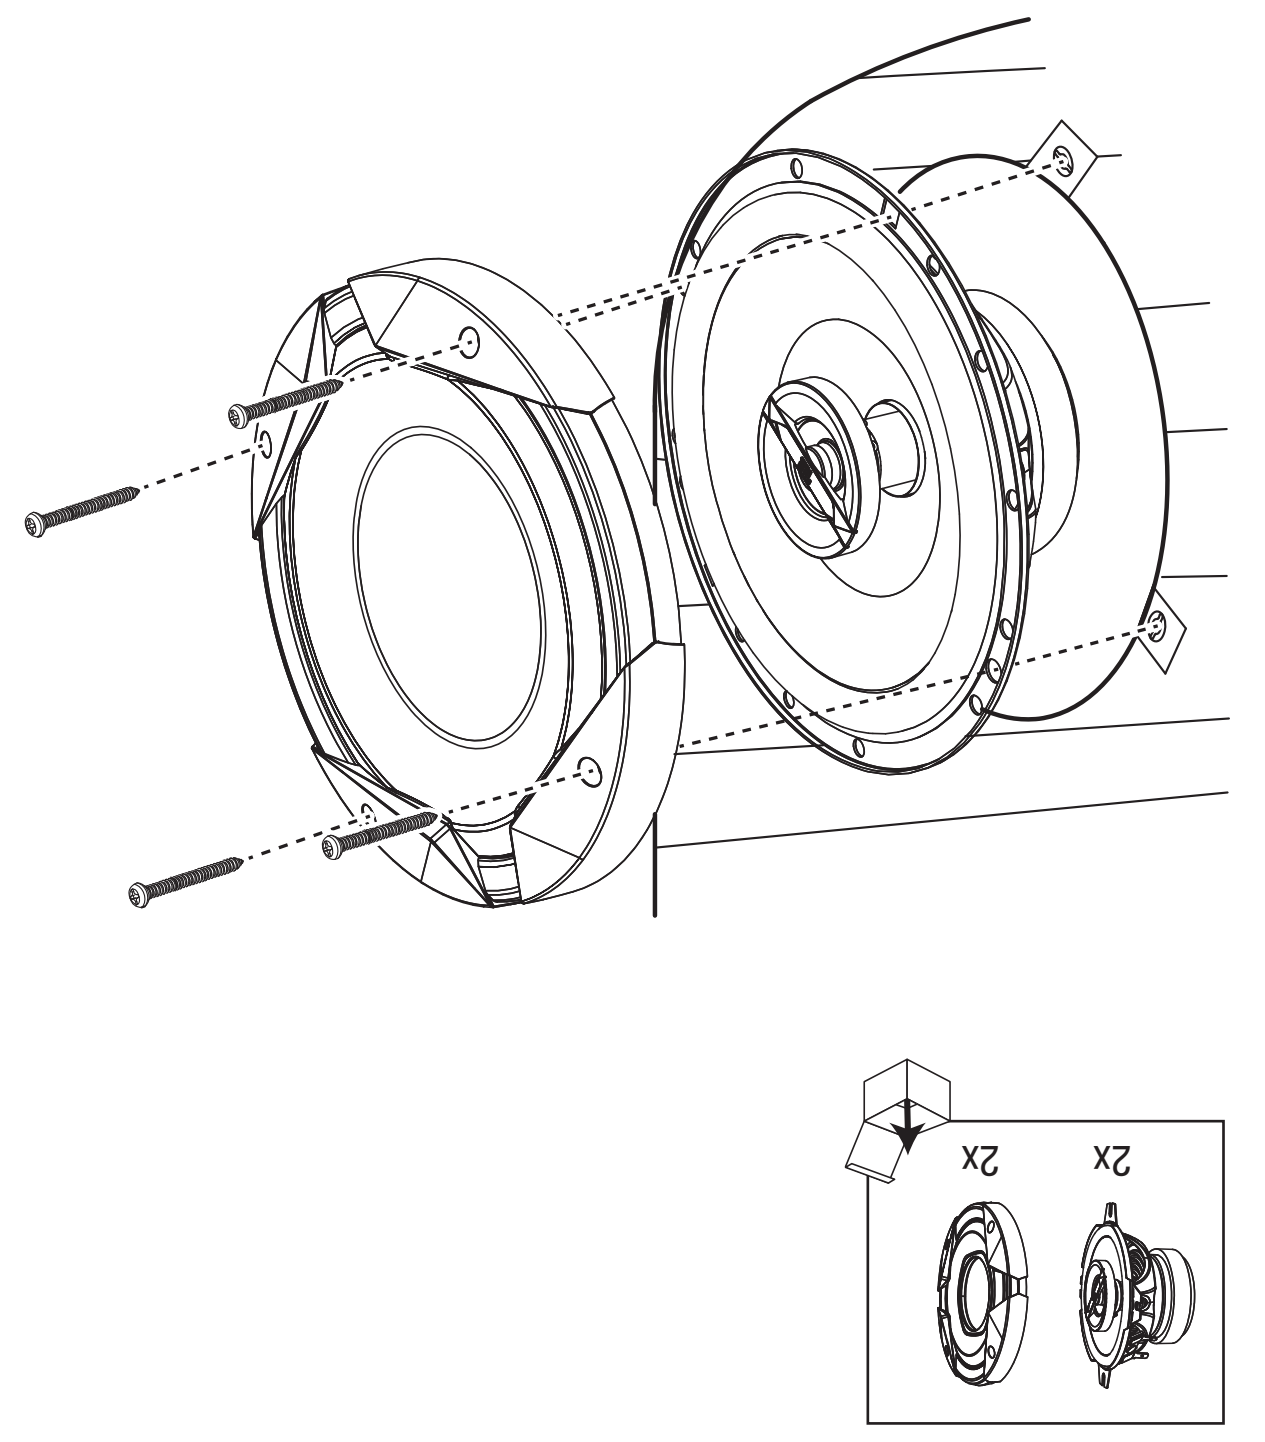


GT7-5C, GT7-6C

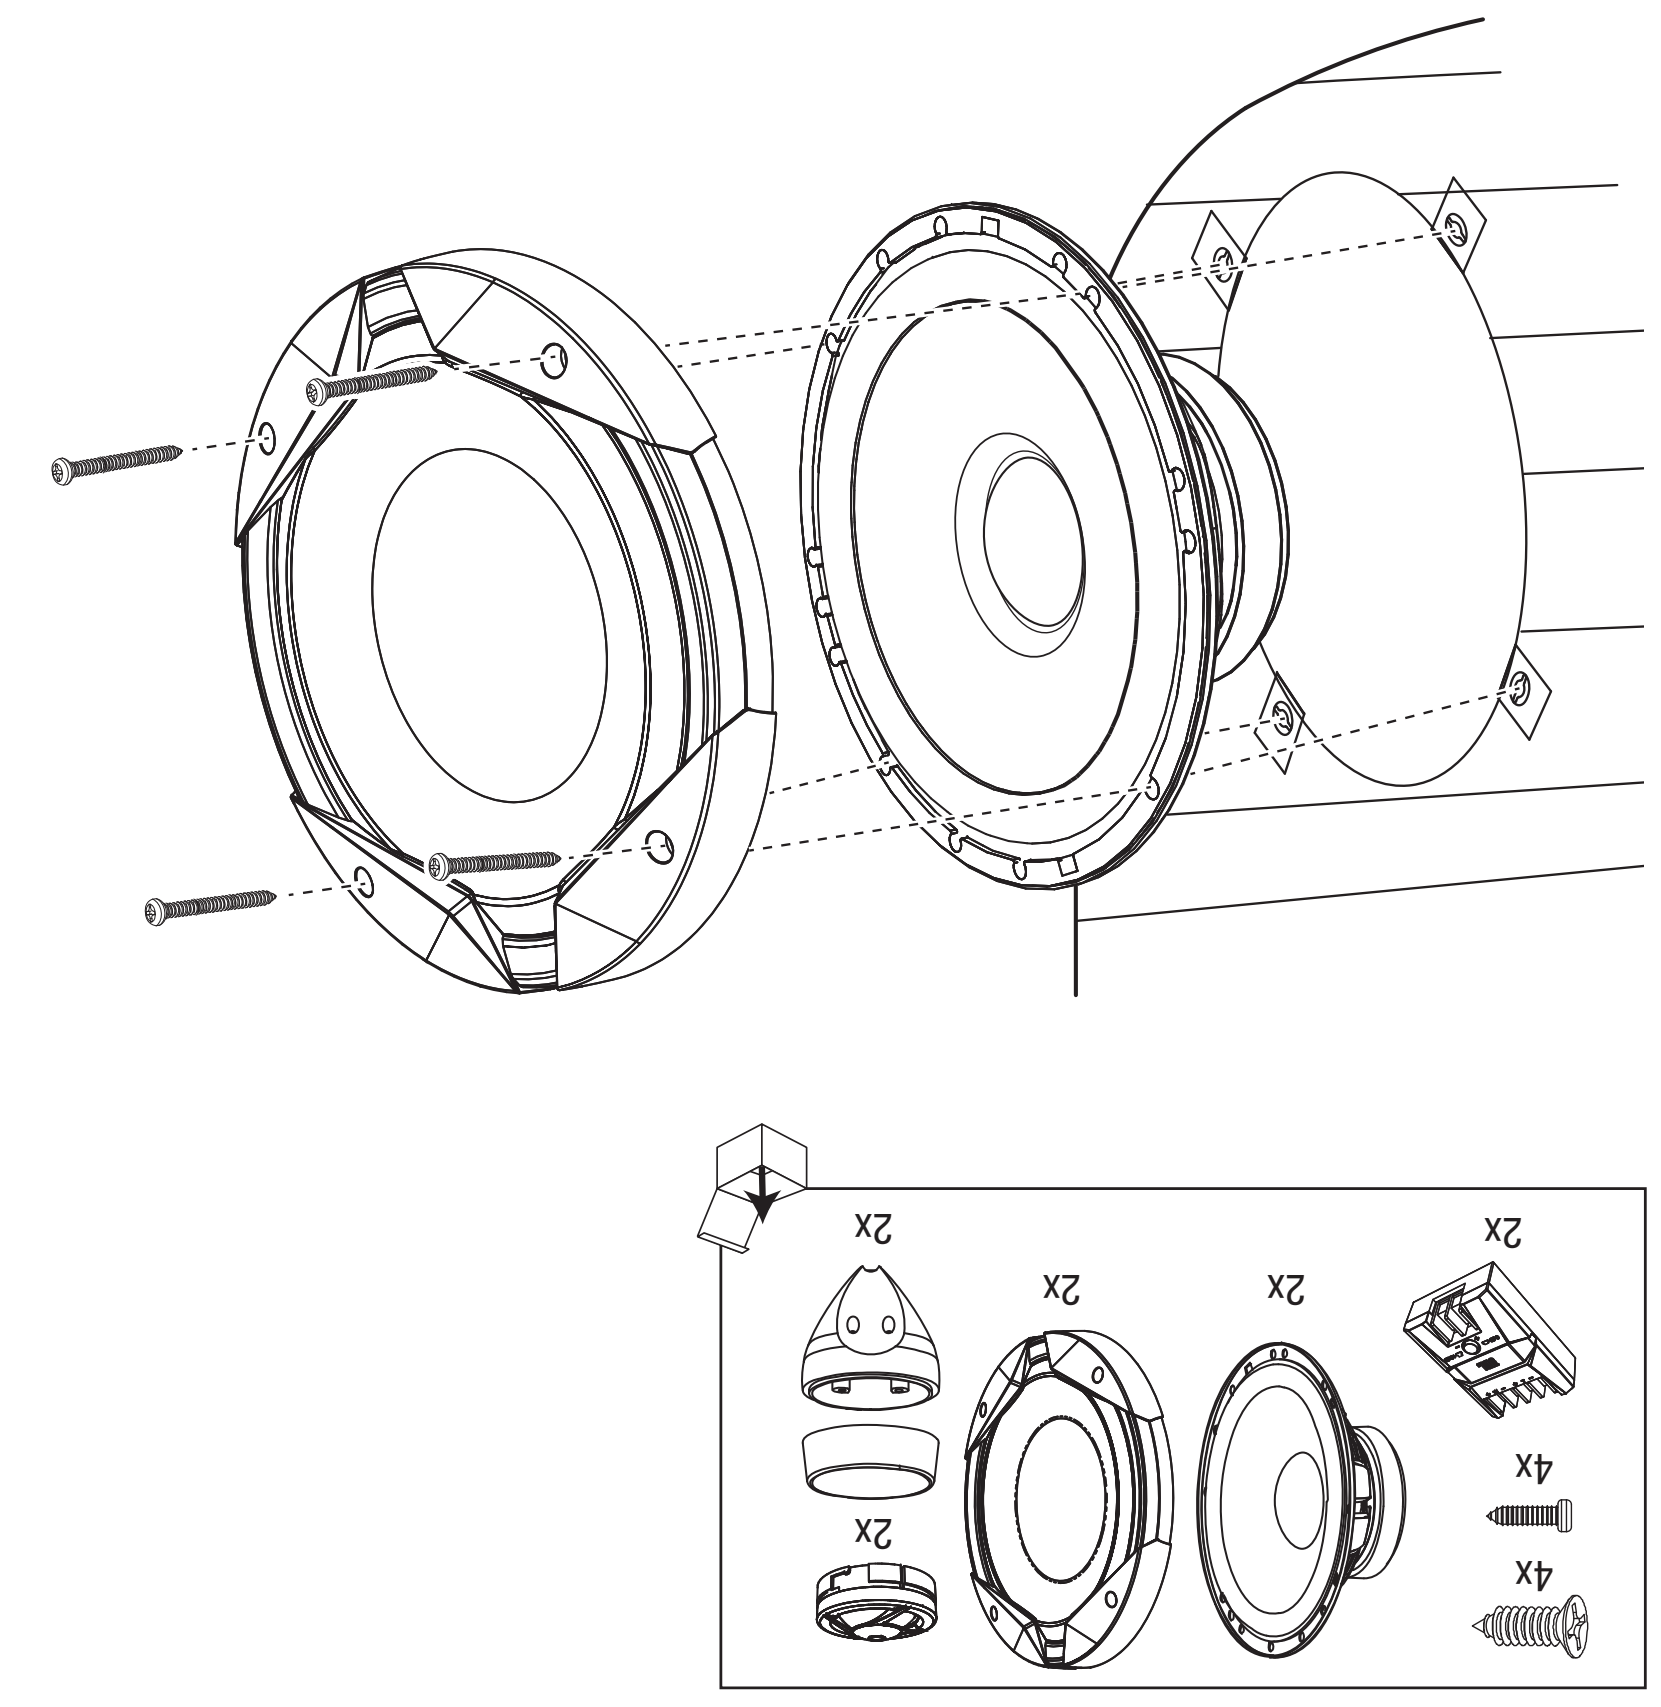


GT7-5C, GT7-6C

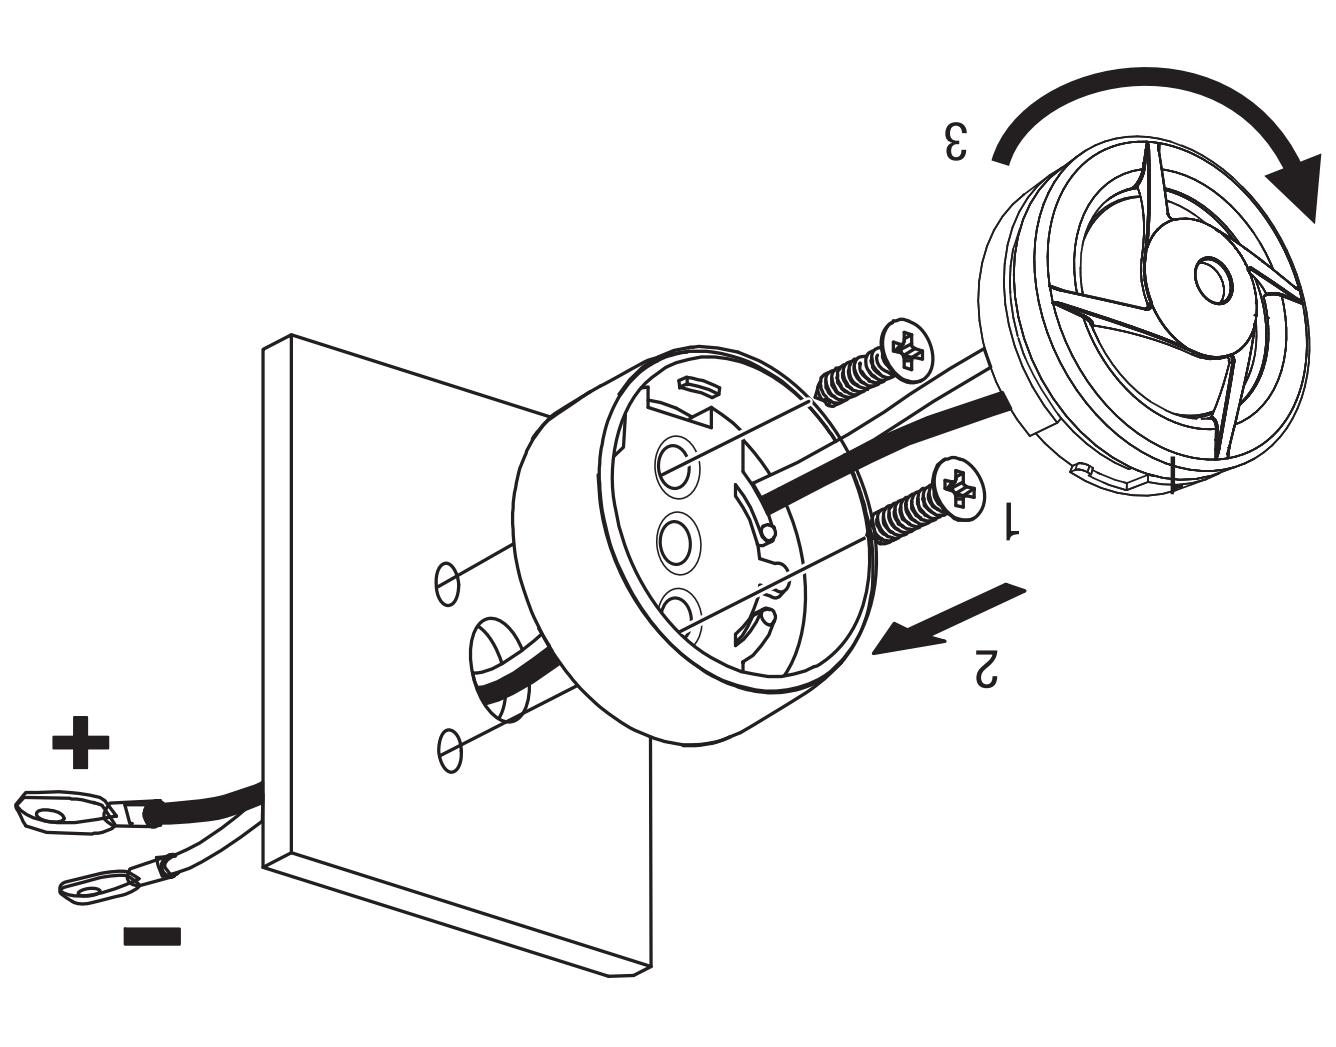


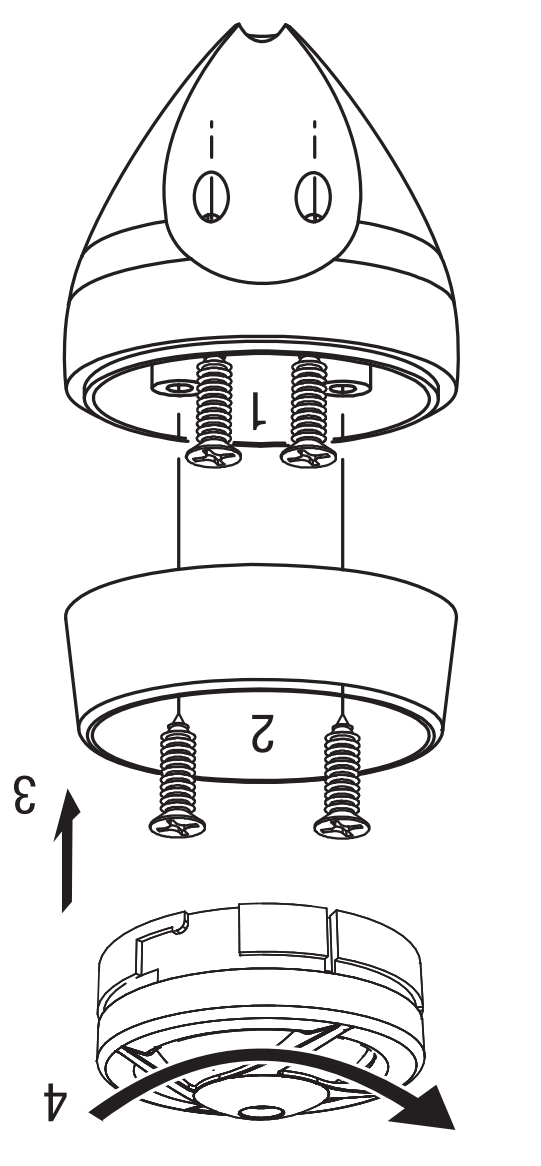


GT7-4, GT7-5, GT7-6, GT7-86, GT7-96

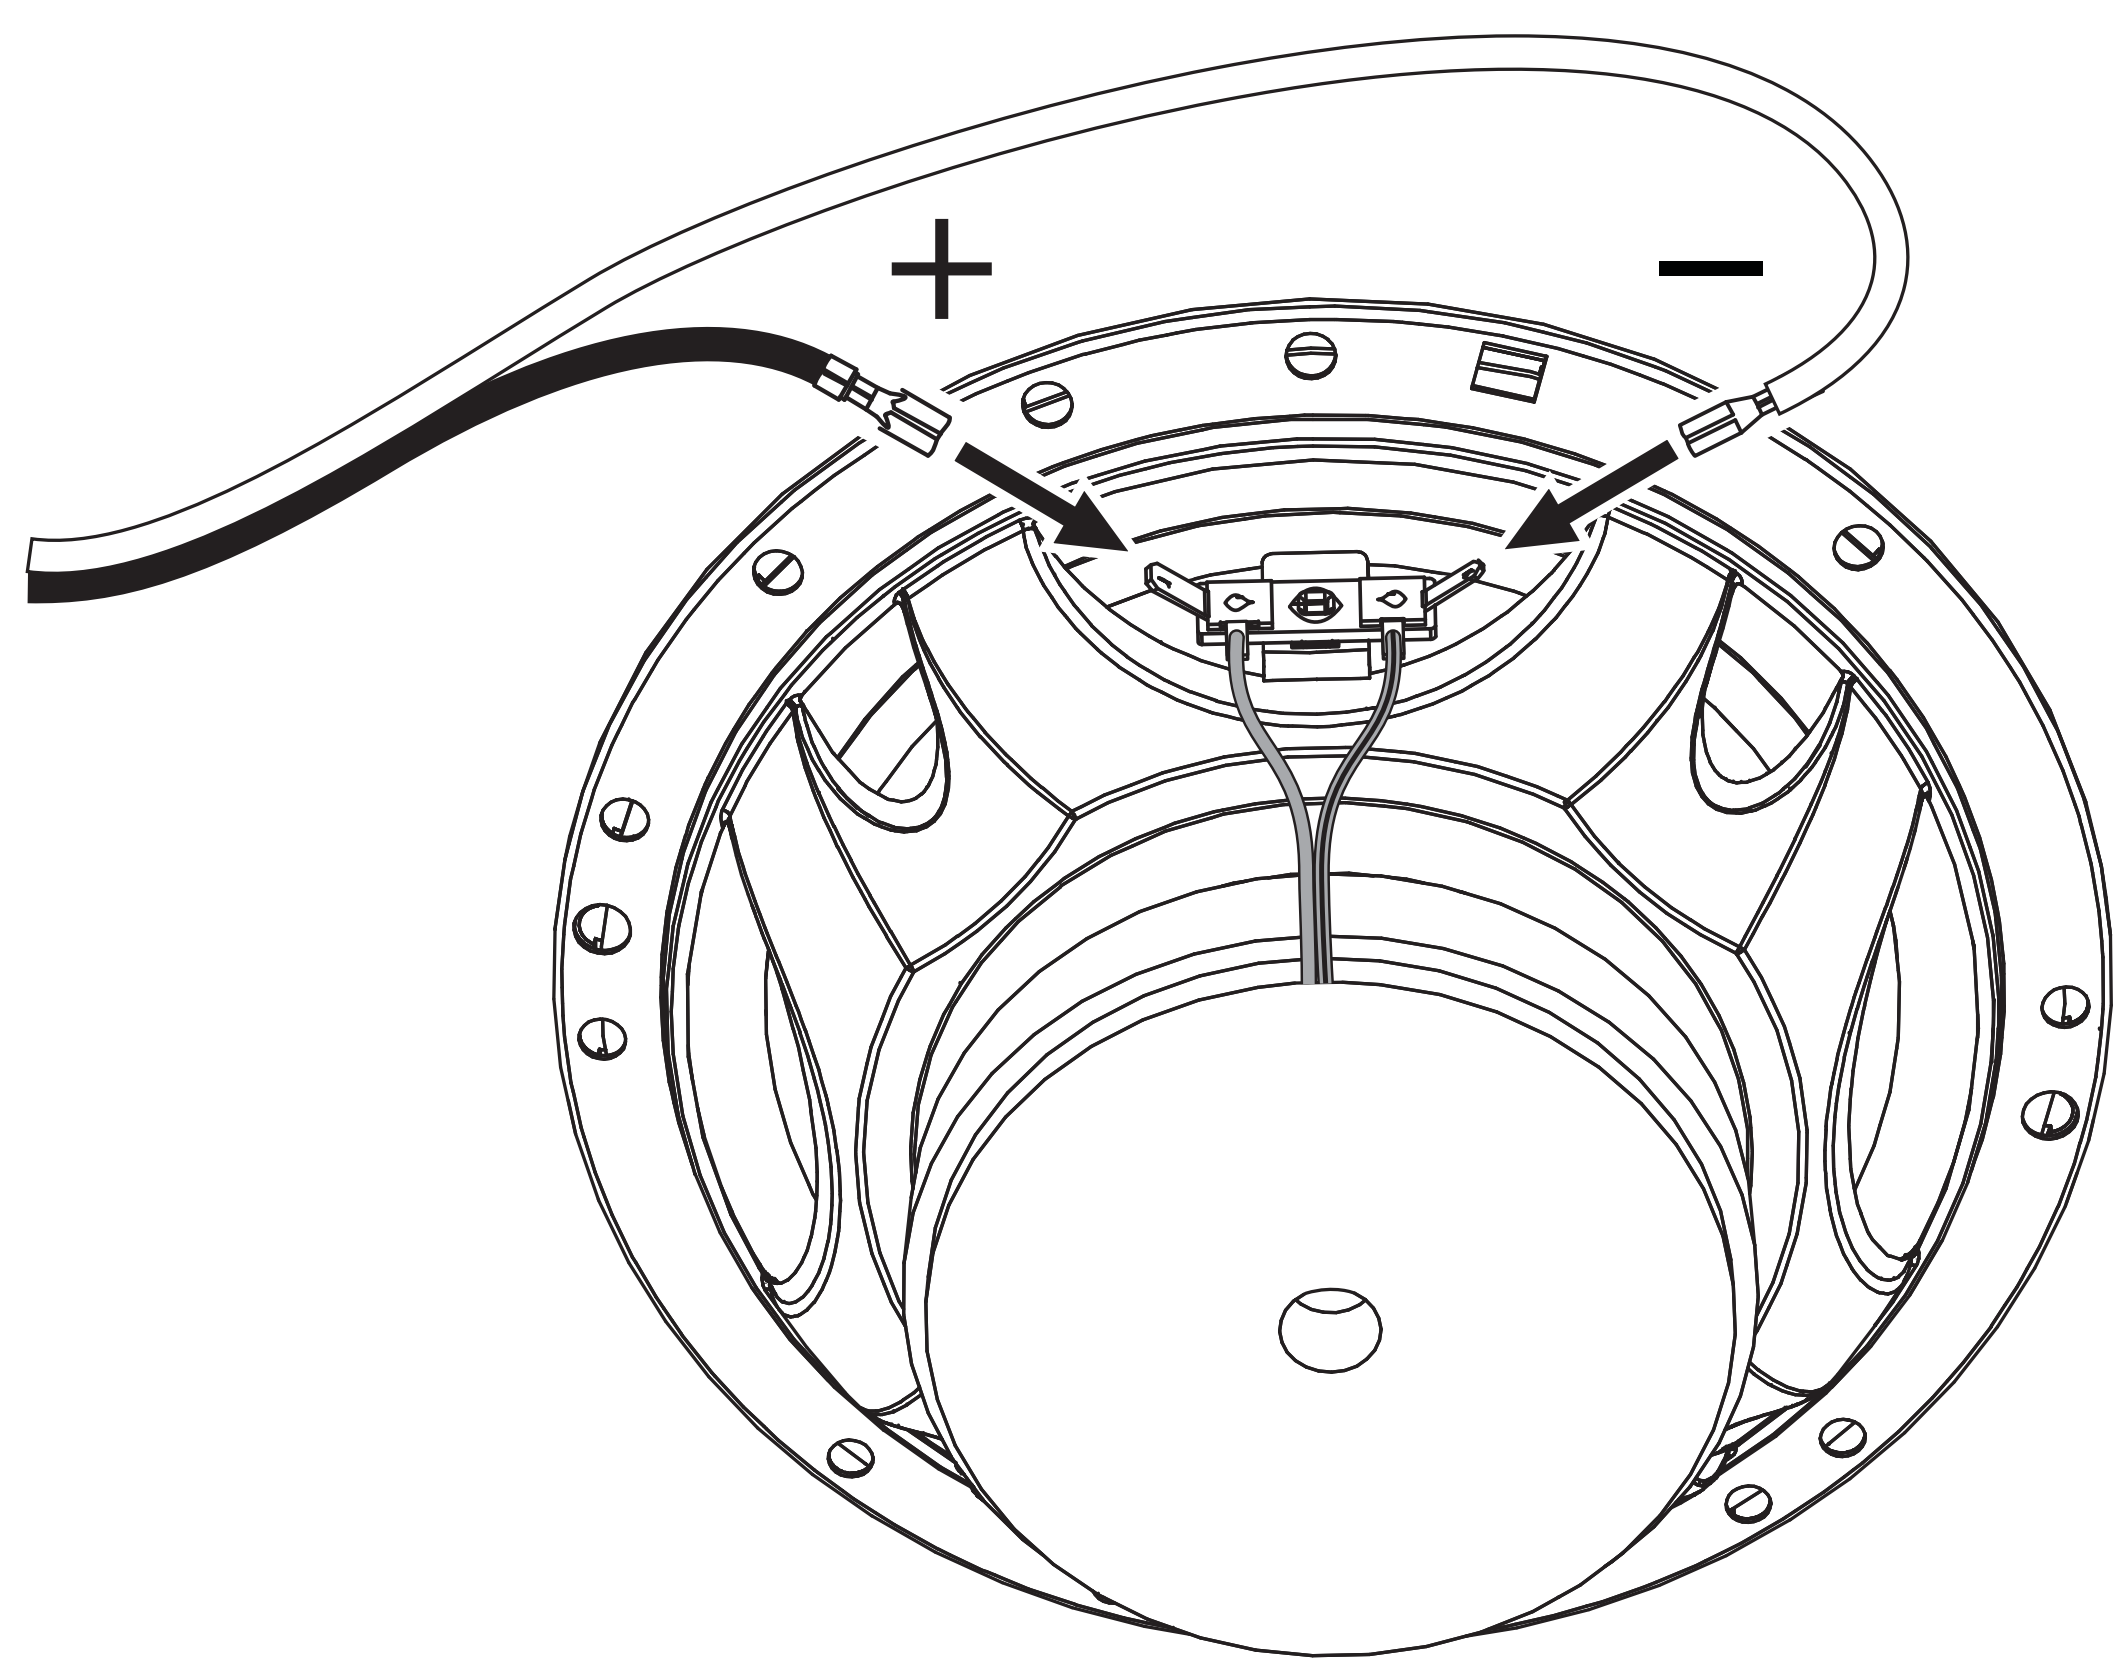


GT7-5C, GT7-6C

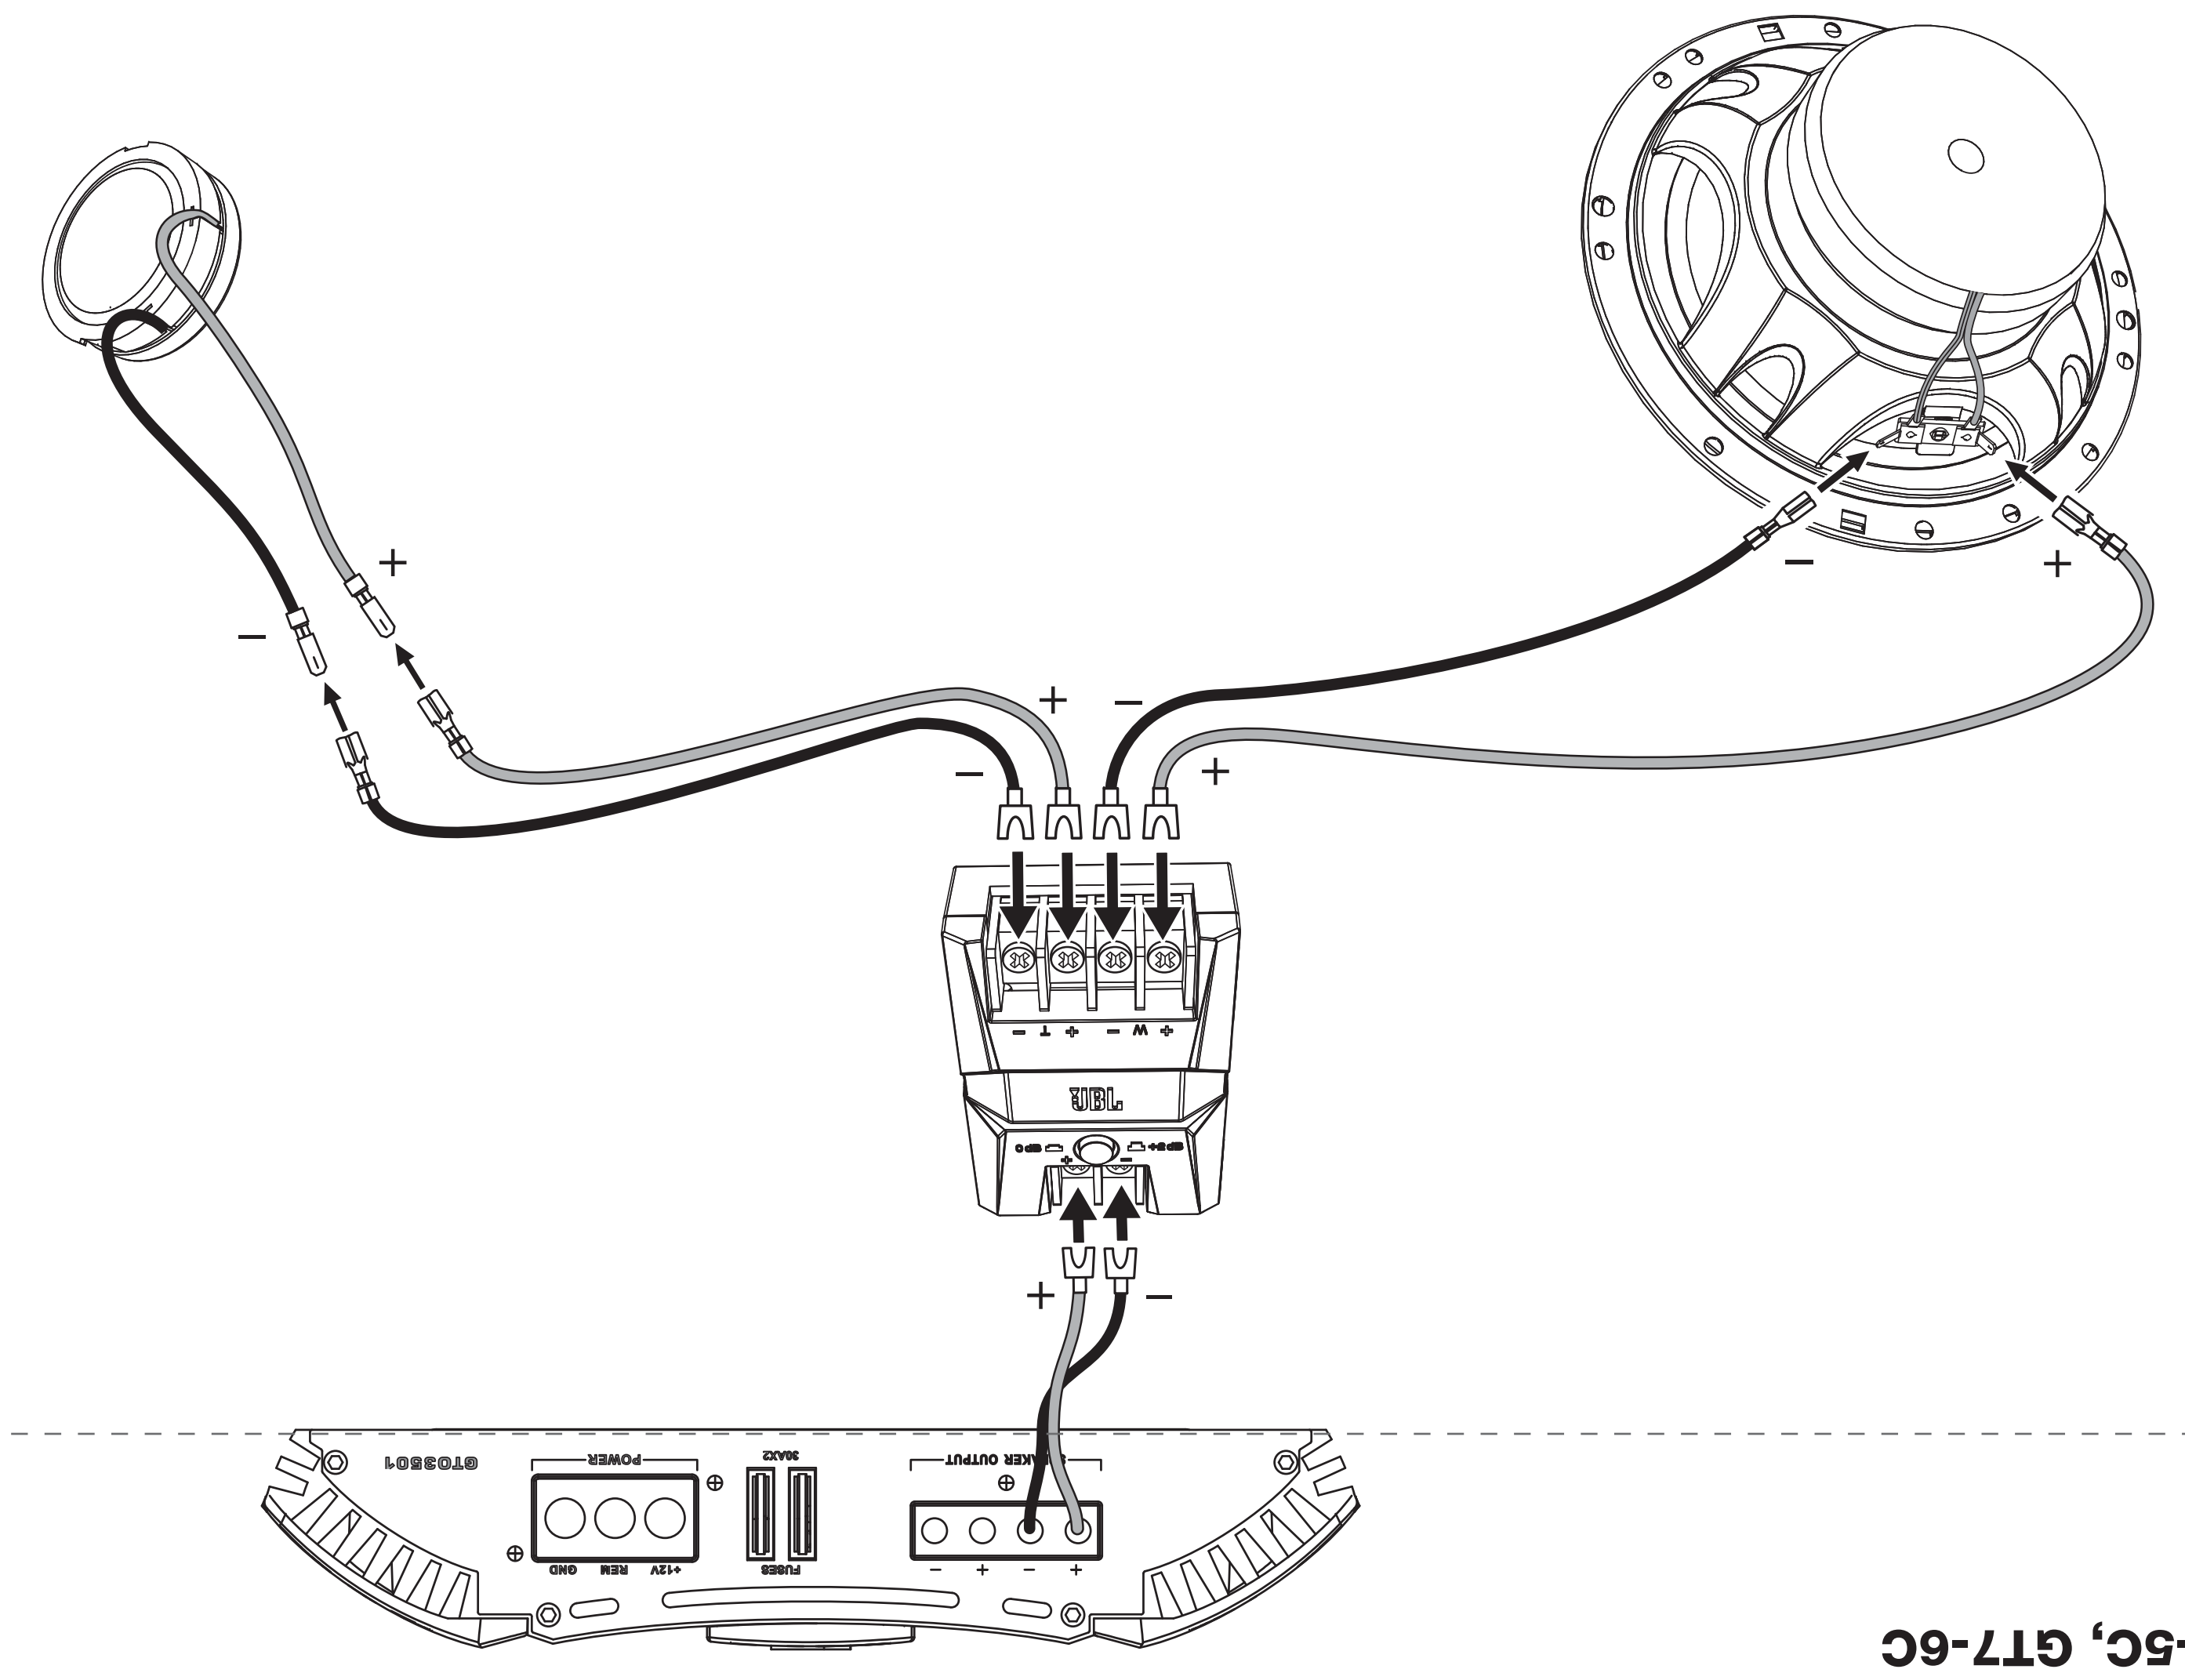


GT7-4

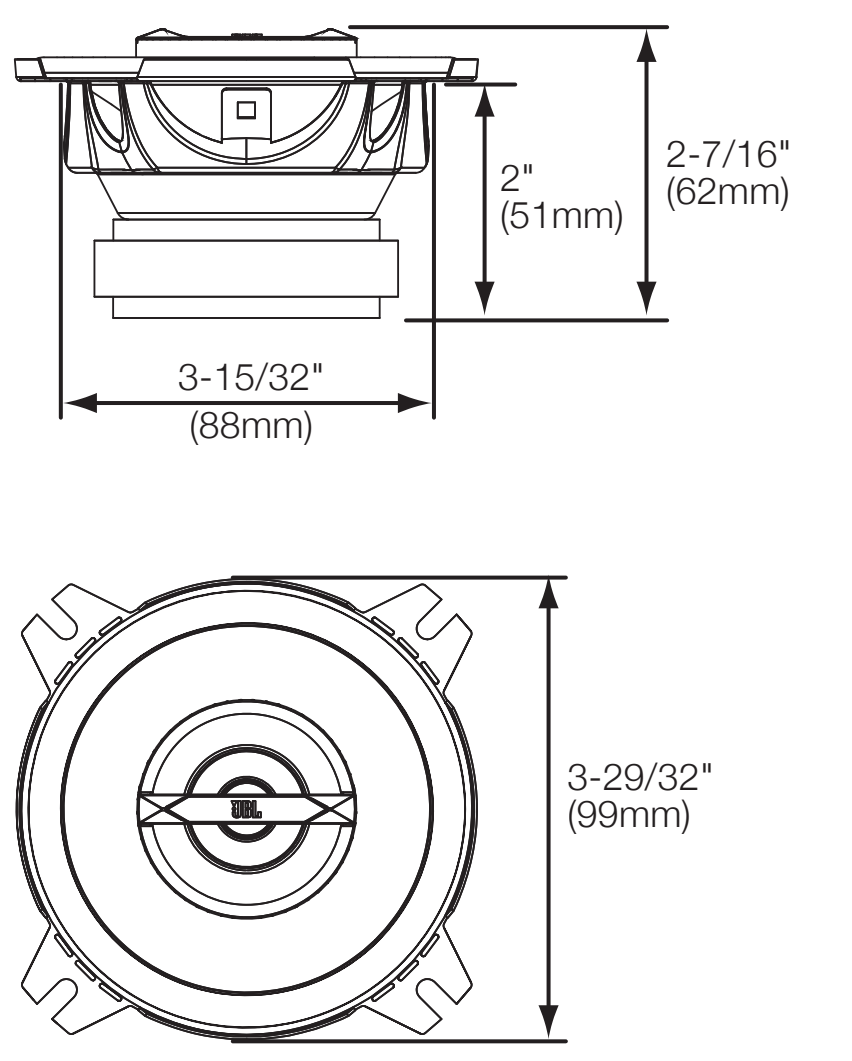


GT7-5

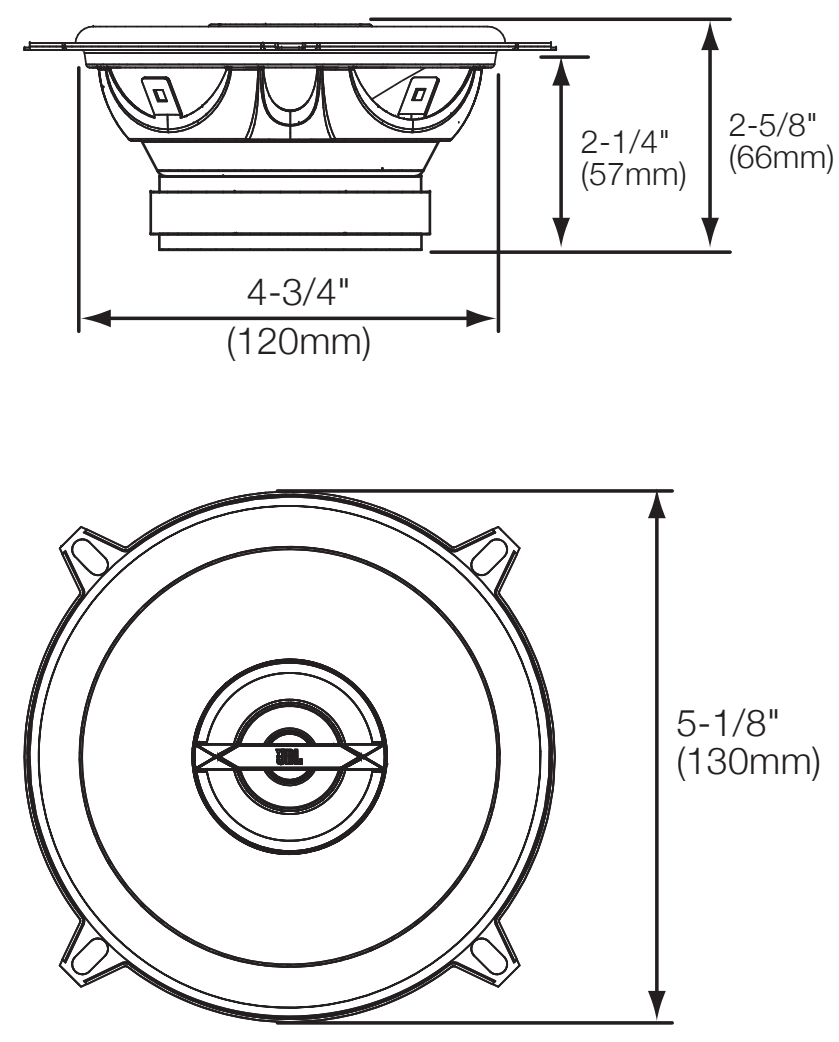


GT7-6

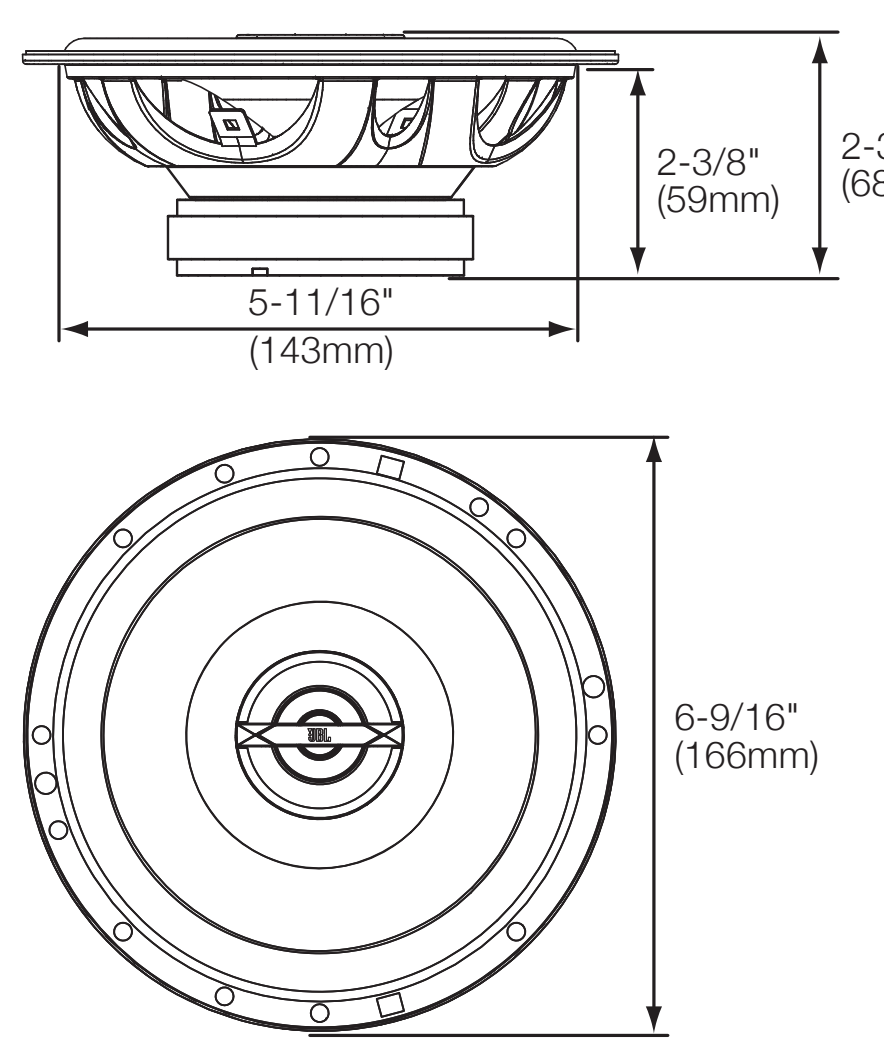


GT7-86

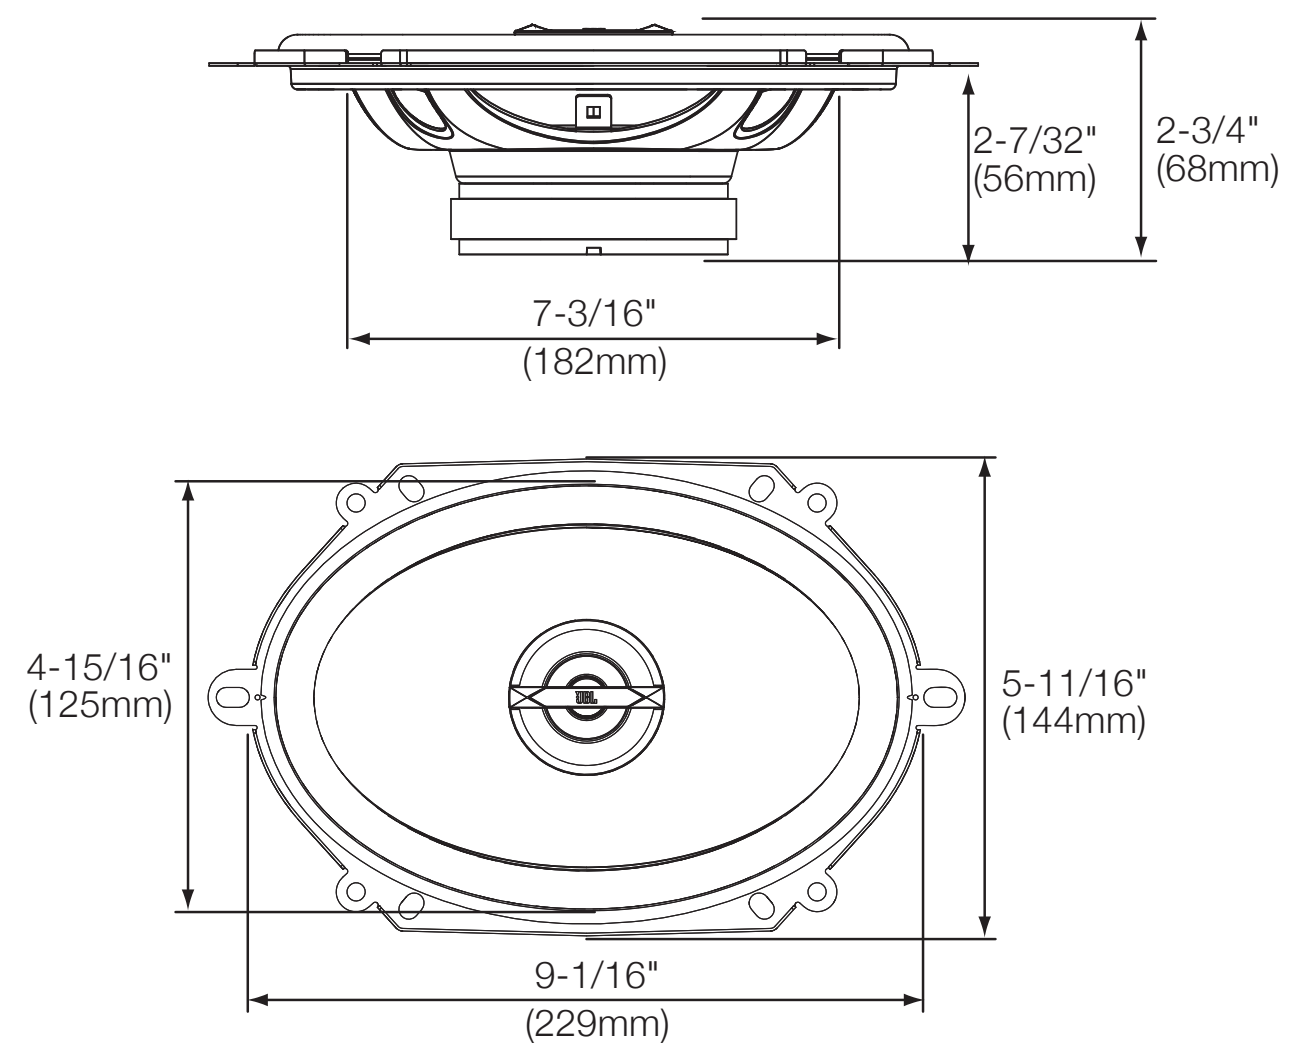


GT7-96

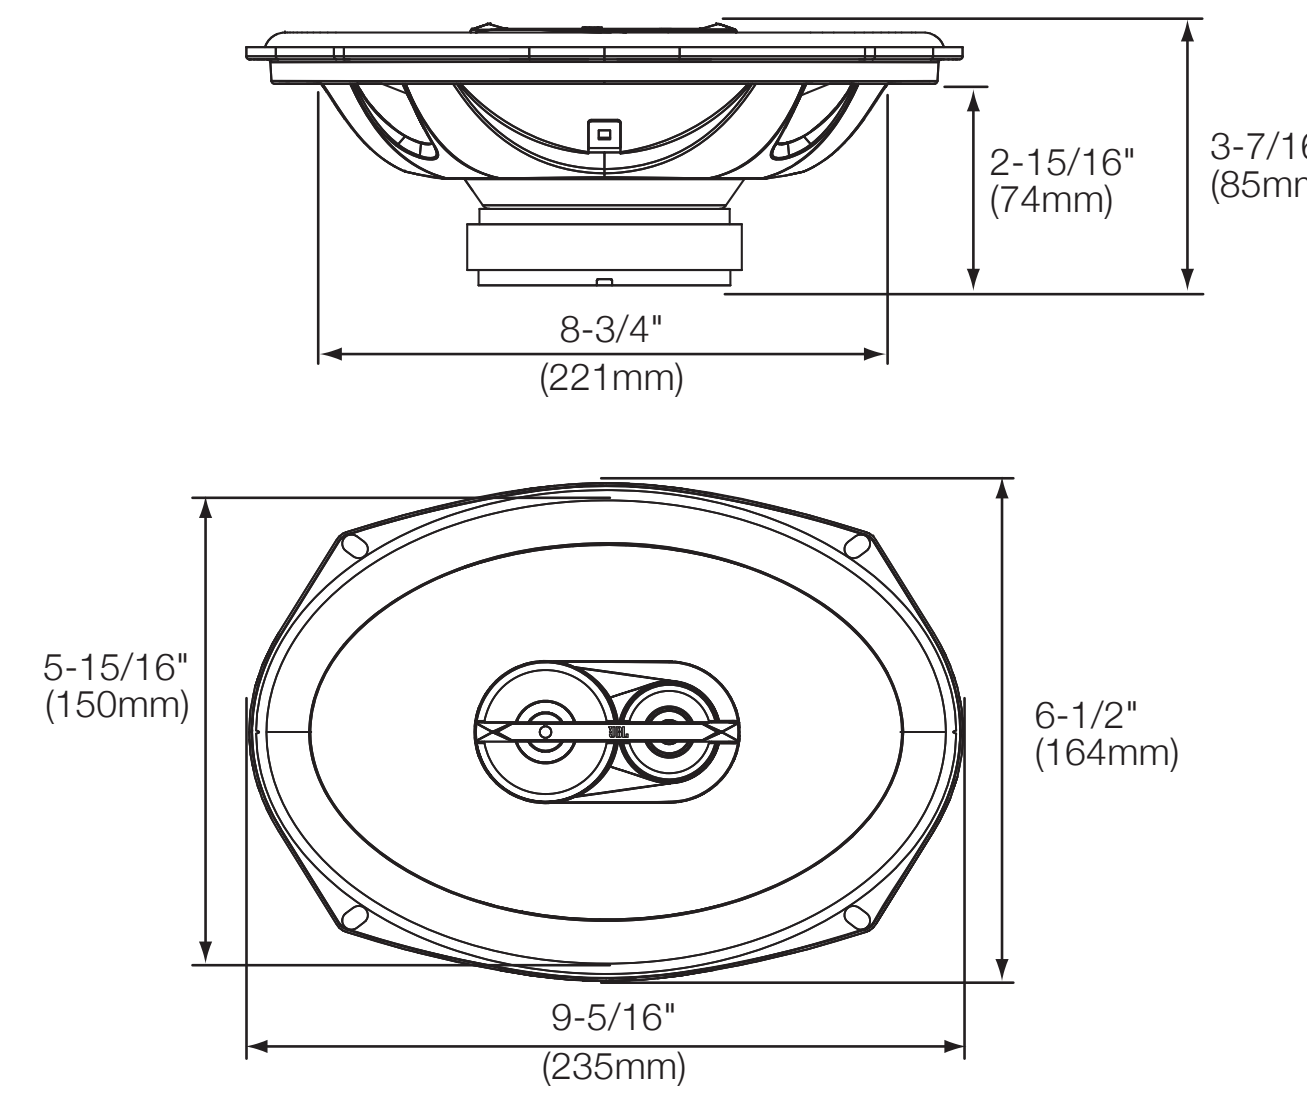

GT7-5C

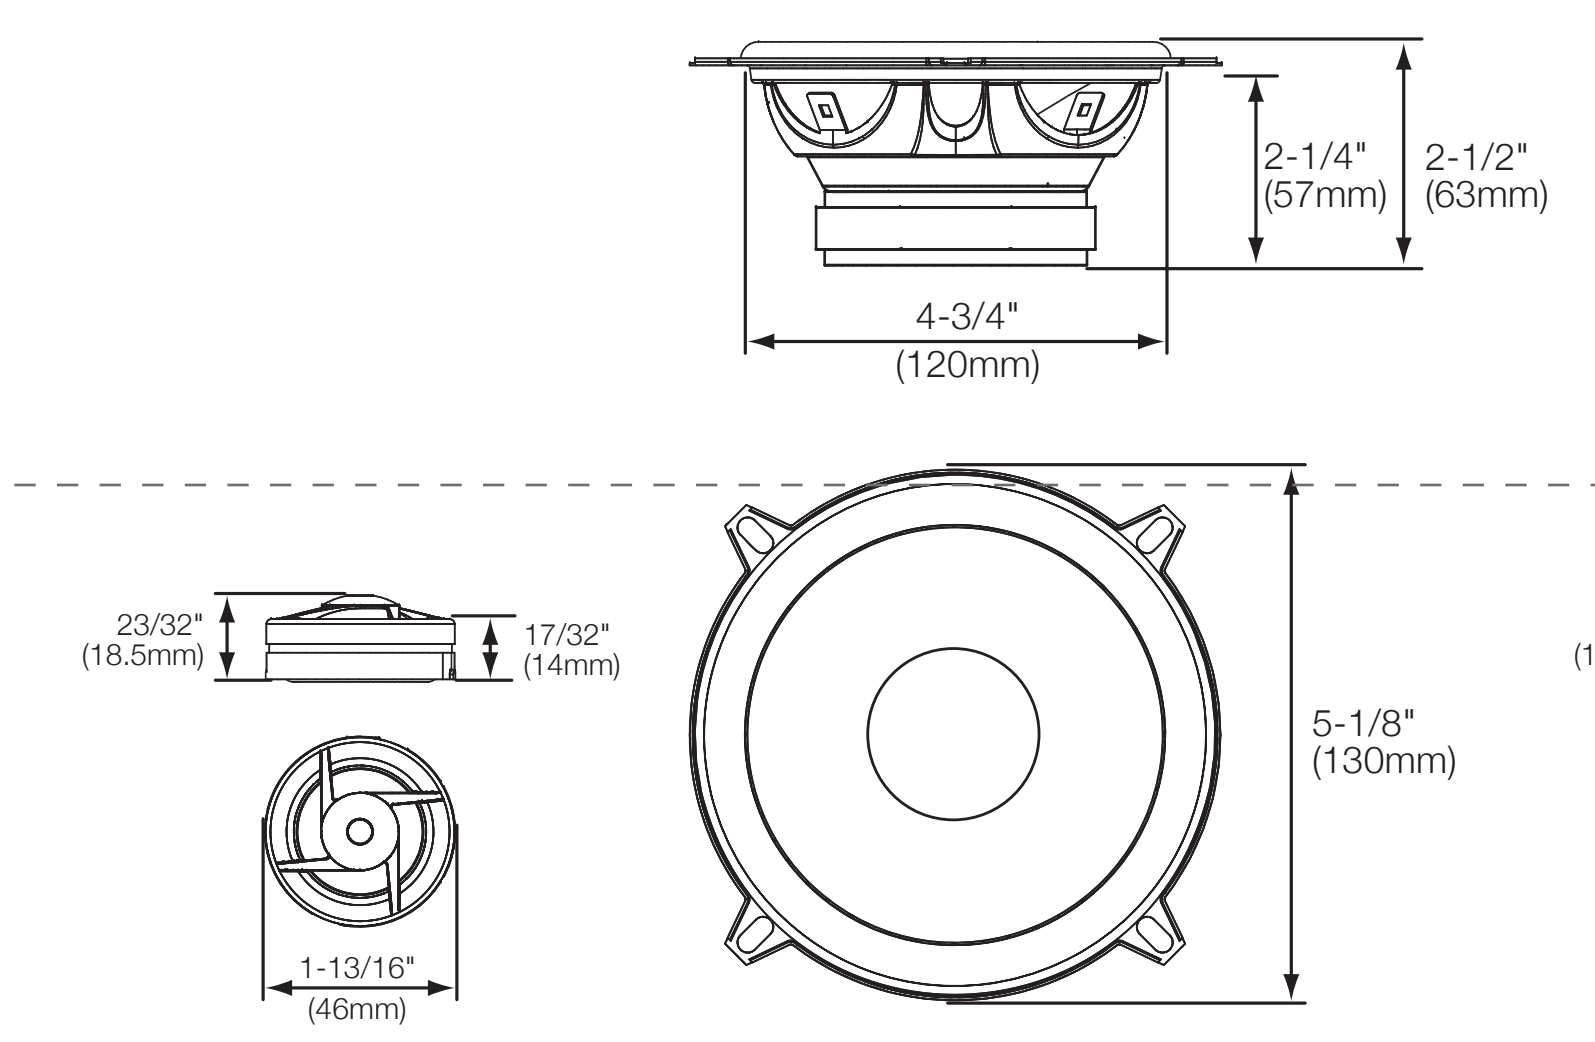

GT7-6C

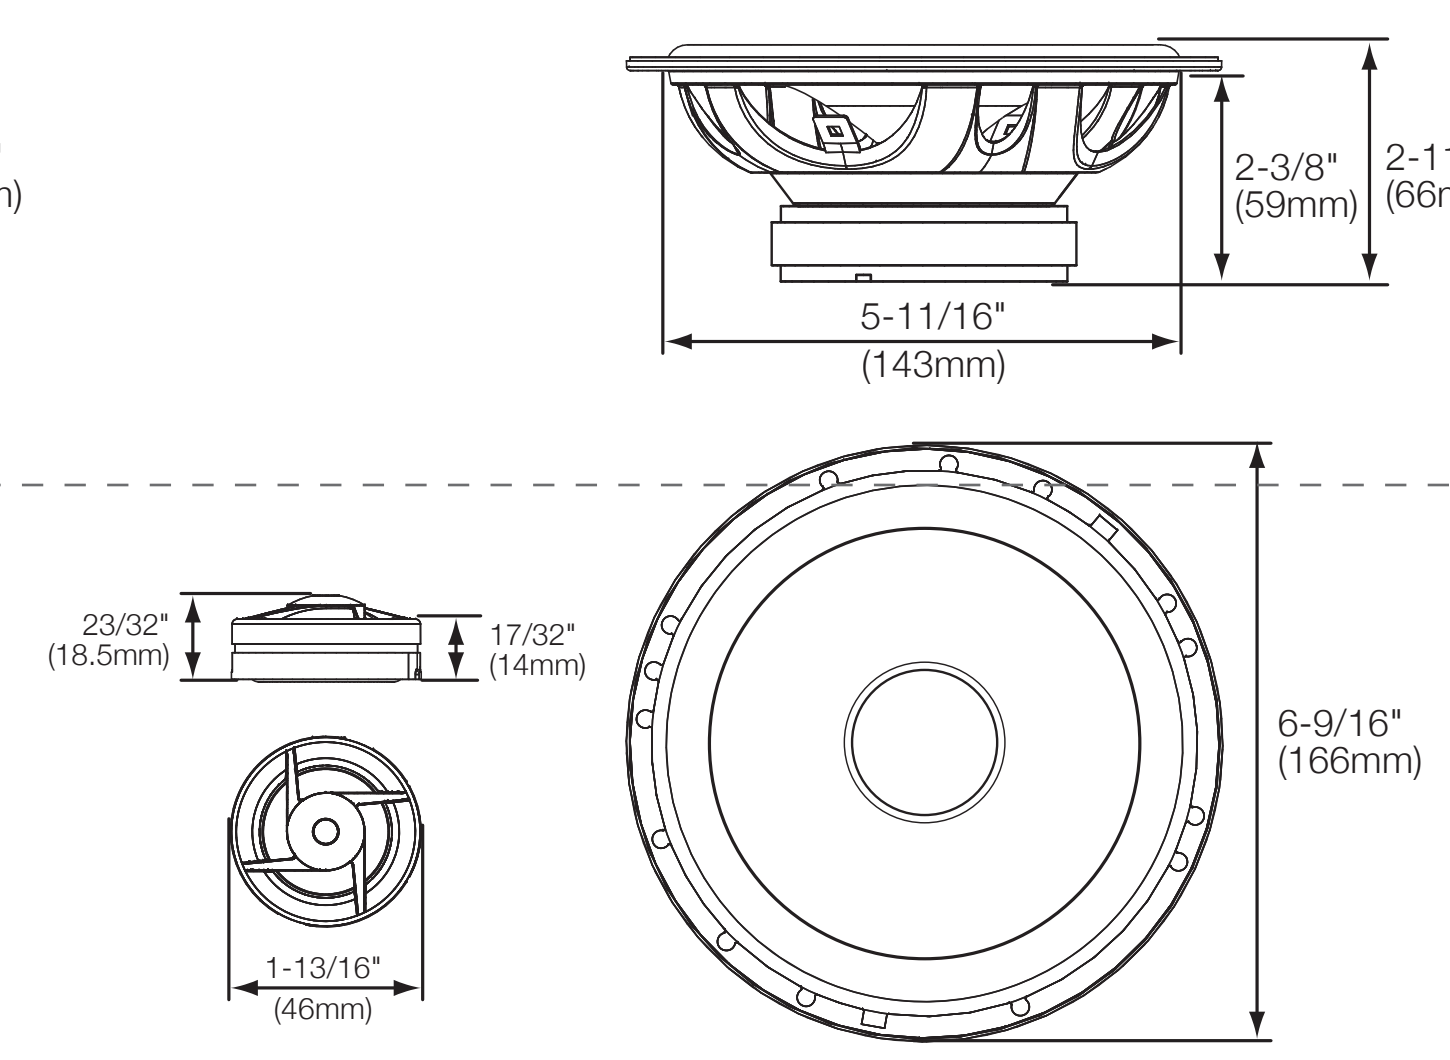

Торговая марка:	JBL
Назначение товара:	АВТОМОБИЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Изготовитель:	ХАРМАН ИНТЕРНЕШНЛ ИНДАСТРИЗ ИНКОРПОРЕЙТЕД, США, 06901 КОННЕКТИКУТ, г.СТЭМФОРД, АТЛАНТИК СТРИТ 400, ОФИС 1500
Страна происхождения:	Китай
Импортер в Россию:	ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", РОССИЯ, 123317, МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ, Д.10
Гарантийный период:	1 год
Информация о сервисных центрах:	http://ru.jbl.com тел. +7-800-700-0467
Срок службы:	7 лет
Срок хранения:	не ограничен
Условия хранения:	Стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды
Номер документа соответствия:	Товар не подлежит обязательной сертификации. Информационное письмо от органа по сертификации «Ростест-Москва» (ЗАО «РОСТЕСТ») № 05-21/478 от 31.10.2013

SPECIFICATIONS

English

SPECIFICATIONS	GT7-4	GT7-5	GT7-6	GT7-86	GT7-96	GT7-5C	GT7-6C
Type	4" (100mm) two-way speaker	5-1/4" (130mm) two-way speaker	6-1/2” (165mm) two-way speaker	5” x 7” / 6” x 8” (152mm x 230mm) two-way speaker	6” x 9” (164mm x 235mm) three-way speaker	5-1/4" (130mm) two-way component system	6-1/2" (165mm) two-way component system
Continuous power handling	30W	35W	45W	60W	70W	45W	50W
Peak power handling	90W	105W	135W	180W	210W	135W	150W
Frequency response	75Hz – 20kHz	70Hz – 20kHz	55Hz – 20kHz	45Hz – 20kHz	40Hz – 21kHz	65Hz – 20kHz	50Hz – 20kHz
Nominal impedance	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms
Sensitivity (2.83V/m)	90dB	93dB	93dB	93dB	94dB	92dB	92dB
External diameter	3-29/32" (99mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)	9-1/16" x 5-11/16” (229mm x 144mm)	9-5/16" x 6-1/2” (235mm x 164mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)
Mounting cutout diameter	3-15/32" (88mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)	7-3/16” x 4-15/16” (182mm x 125mm)	8-3/4” x 5-15/16” (221mm x 150mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)
Total depth	2-7/16" (62mm)	2-5/8" (66mm)	2-3/4" (68mm)	2-3/4" (68mm)	3-7/16" (86mm)	2-1/2" (63mm)	2-11/16" (66mm)
Mounting depth	2" (51mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)	2-7/32" (56mm)	2-15/16" (74mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)

TECHNISCHE DATEN

Deutsch

TECHNISCHE DATEN	GT7-4	GT7-5	GT7-6	GT7-86	GT7-96	GT7-5C	GT7-6C
Typ	4" 2-Wegs Lautsprecher	5-1/4" 2-Wege Lautsprecher	6-1/2” 2-Wege Lautsprecher	5” x 7” / 6” x 8” 2-Wege Lautsprecher	6” x 9” 3-Wege Lautsprecher	5-1/4” 2-Wege Komponentensystem	6-1/2" 2-Wege Komponentensystem
Dauerbelastbarkeit	30 W	35 W	45 W	60 W	70 W	45 W	50 W
Spitzenbelastbarkeit	90 W	105 W	135 W	180 W	210 W	135 W	150 W
Frequenzbereich	75 Hz – 20 kHz	70 Hz – 20 kHz	55 Hz – 21 kHz	45 Hz – 20 kHz	40 Hz – 21 kHz	65 Hz – 20 kHz	50 Hz – 20 kHz
Nennimpedanz	4 ohm	4 ohm	4 ohm	4 ohm	4 ohm	4 ohm	4 ohm
Wirkungsgrad @ 2,83V/1 Meter	90 dB	93 dB	93 dB	93 dB	94 dB	92 dB	92 dB
Außendurchmesser	99 mm	130 mm	166 mm	229mm x 144mm	235mm x 164mm	130mm	166mm
Durchmesser des Montageausschnittes	88 mm	120 mm	143 mm	182mm x 125mm	221mm x 150mm	120mm	143mm
Vollständige Tiefe	62 mm	66 mm	68 mm	68mm	86mm	63mm	66mm
Einbautiefe	51 mm	57 mm	59 mm	56mm	74mm	57mm	59mm

CARACTÉRISTIQUES

Français

CARACTÉRISTIQUES	GT7-4	GT7-5	GT7-6	GT7-86	GT7-96	GT7-5C	GT7-6C
Type	4" haut-parleur deux voies	5-1/4" haut-parleur deux voies	6-1/2” haut-parleur deux voies	5” x 7” / 6” x 8” haut-parleur deux voies	6” x 9” haut-parleur trois voies	5-1/4” système composant deux voies	6-1/2" système composant deux voies
Puissance continue admissible	30W	35W	45W	60W	70W	45W	50W
Puissance crête admissible	90W	105W	135W	180W	210W	135W	150W
Réponse en fréquence	75Hz – 20kHz	70Hz – 20kHz	55Hz – 21kHz	45Hz – 20kHz	55Hz – 21kHz	65Hz – 20kHz	50Hz – 20kHz
Impédance nominale	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms
Sensibilité @ 2,83V/1m	90dB	93dB	93dB	93dB	94dB	92dB	92dB
Diamètre extérieur	3-29/32" (99mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)	9-1/16" x 5-11/16” (229mm x 144mm)	9-5/16" x 6-1/2” (235mm x 164mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)
Diamètre de découpe	3-15/32" (88mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)	7-3/16” x 4-15/16” (182mm x 125mm)	8-3/4” x 5-15/16” (221mm x 150mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)
Profondeur totale	2-7/16" (62mm)	2-5/8" (66mm)	2-3/4” (68mm)	2-3/4" (68mm)	3-7/16" (86mm)	2-1/2" (63mm)	2-11/16" (66mm)
Profondeur de montage	2" (51mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)	2-7/32" (56mm)	2-15/16" (74mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)

ESPICIFICACIONES

Español

ESPICIFICACIONES	GT7-4	GT7-5	GT7-6	GT7-86	GT7-96	GT7-5C	GT7-6C
Tipo	4" altavoces de dos vías	5-1/4" altavoces de dos vías	6-1/2” altavoces de dos vías	5” x 7” / 6” x 8” altavoces de dos vías	6” x 9” altavoces de tres vías	5-1/4” componente de sistema de dos vías	6-1/2" componente de sistema de dos vías
Manejo de potencia continua	30W	35W	45W	60W	70W	45W	50W
Manejo de potencia punta	90W	105W	135W	180W	210W	135W	150W
Respuesta en frecuencia	75Hz – 20kHz	70Hz – 20kHz	55Hz – 21kHz	45Hz – 20kHz	55Hz – 21kHz	65Hz – 20kHz	50Hz – 20kHz
Impedancia nomina	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms
Sensibilidad 2.83V @ 1 metro	90dB	93dB	93dB	93dB	94dB	92dB	92dB
Diámetro exterior	3-29/32" (99mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)	9-1/16" x 5-11/16” (229mm x 144mm)	9-5/16" x 6-1/2” (235mm x 164mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)
Montaje de diámetro recorte	3-15/32" (88mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)	7-3/16” x 4-15/16” (182mm x 125mm)	8-3/4” x 5-15/16” (221mm x 150mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)
Profundidad total	2-7/16" (62mm)	2-5/8" (66mm)	2-3/4” (68mm)	2-3/4" (68mm)	3-7/16" (86mm)	2-1/2" (63mm)	2-11/16" (66mm)
Profundidad de montaje	2" (51mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)	2-7/32" (56mm)	2-15/16" (74mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)

SPECIFICATIES

Nederlands

SPECIFICATIES	GT7-4	GT7-5	GT7-6	GT7-86	GT7-96	GT7-5C	GT7-6C
Type	4" twee-wegluidspreker	5-1/4" twee-wegluidspreker	6-1/2” twee-wegluidspreker	5” x 7” / 6” x 8” twee-wegluidspreker	6” x 9” drie-wegluidspreker	5-1/4” twee-weg component systeem	6-1/2" twee-weg component systeem
Continuvermogen afhandeling	30W	35W	45W	60W	70W	45W	50W
Piekvermogen afhandellng	90W	105W	135W	180W	210W	135W	150W
Frequentiebereik	75Hz – 20kHz	70Hz – 20kHz	55Hz – 21kHz	45Hz – 20kHz	55Hz – 21kHz	65Hz – 20kHz	50Hz – 20kHz
Nominale impedantie	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms
Gevoeligheid 2,83V @ 1 meter	90dB	93dB	93dB	93dB	94dB	92dB	92dB
Uitwendige diameter	3-29/32" (99mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)	9-1/16" x 5-11/16” (229mm x 144mm)	9-5/16" x 6-1/2” (235mm x 164mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)
Montage uitsparingsdiameter	3-15/32" (88mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)	7-3/16” x 4-15/16” (182mm x 125mm)	8-3/4” x 5-15/16” (221mm x 150mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)
Totale diepte	2-7/16" (62mm)	2-5/8" (66mm)	2-3/4” (68mm)	2-3/4" (68mm)	3-7/16" (86mm)	2-1/2" (63mm)	2-11/16" (66mm)
Inbouwdiepte	2" (51mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)	2-7/32" (56mm)	2-15/16" (74mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)

SPECIFIKATIONER

Svenska

SPECIFIKATIONER	GT7-4	GT7-5	GT7-6	GT7-86	GT7-96	GT7-5C	GT7-6C
Type	4" två-vägshögtalare	5-1/4" två-vägshögtalare	6-1/2” två-vägshögtalare	5” x 7” / 6” x 8” två-vägshögtalare	6” x 9” tre-vägshögtalare	5-1/4” två-vägs komponentsystem	6-1/2" två-vägs komponentsystem
Kontinuerlig märkeffekt	30W	35W	45W	60W	70W	45W	50W
Toppeffekt hantering	90W	105W	135W	180W	210W	135W	150W
Frekvensområde	75Hz – 20kHz	70Hz – 20kHz	55Hz – 21kHz	45Hz – 20kHz	55Hz – 21kHz	65Hz – 20kHz	50Hz – 20kHz
Nominel impedans	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms
Känslighet 2,83V @ 1 meter	90dB	93dB	93dB	93dB	94dB	92dB	92dB
Yttre diameter	3-29/32" (99mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)	9-1/16" x 5-11/16” (229mm x 144mm)	9-5/16" x 6-1/2” (235mm x 164mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)
Montering utskuren diameter	3-15/32" (88mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)	7-3/16” x 4-15/16” (182mm x 125mm)	8-3/4” x 5-15/16” (221mm x 150mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)
Totalt djup	2-7/16" (62mm)	2-5/8" (66mm)	2-3/4” (68mm)	2-3/4" (68mm)	3-7/16" (86mm)	2-1/2" (63mm)	2-11/16" (66mm)
Monteringsdjup	2" (51mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)	2-7/32" (56mm)	2-15/16" (74mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)

SPECIFICHE

Italiano

SPECIFICHE	GT7-4	GT7-5	GT7-6	GT7-86	GT7-96	GT7-5C	GT7-6C
Tipo	4" diffusore a due vie	5-1/4" diffusore a due vie	6-1/2” diffusore a due vie	5” x 7” / 6” x 8” diffusore a due vie	6” x 9” diffusore a tre vie	5-1/4” sistema componente a due vie	6-1/2" sistema componente a due vie
Gestione continua corrente	30W	35W	45W	60W	70W	45W	50W
Gestione corrente picco	90W	105W	135W	180W	210W	135W	150W
Risposta in frequenza	75Hz – 20kHz	70Hz – 20kHz	55Hz – 21kHz	45Hz – 20kHz	55Hz – 21kHz	65Hz – 20kHz	50Hz – 20kHz
Impedenza nominale	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms
Sensibilità 2.83V @ 1 metro	90dB	93dB	93dB	93dB	94dB	92dB	92dB
Diametro esterno	3-29/32" (99mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)	9-1/16" x 5-11/16” (229mm x 144mm)	9-5/16" x 6-1/2” (235mm x 164mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)
Diametro soglia di montaggio	3-15/32" (88mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)	7-3/16” x 4-15/16” (182mm x 125mm)	8-3/4” x 5-15/16” (221mm x 150mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)
Profondità totale	2-7/16" (62mm)	2-5/8" (66mm)	2-3/4” (68mm)	2-3/4" (68mm)	3-7/16" (86mm)	2-1/2" (63mm)	2-11/16" (66mm)
Profondità di montaggio	2" (51mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)	2-7/32" (56mm)	2-15/16" (74mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)

SPECIFIKATIONER

Dansk

SPECIFIKATIONER	GT7-4	GT7-5	GT7-6	GT7-86	GT7-96	GT7-5C	GT7-6C
Type	4" tovejs-højttaler	5-1/4" tovejs-højttaler	6-1/2” tovejs-højttaler	5” 7” / 6” x 8” tovejs-højttaler	6” x 9” trevejs-højttaler	5-1/4” tovejskomponentsystem	6-1/2" tovejskomponentsystem
Kontinuerlig strømstyring	30W	35W	45W	60W	70W	45W	50W
Spidsbelastning-strømstyring	90W	105W	135W	180W	210W	135W	150W
Frekvensgang	75Hz – 20kHz	70Hz – 20kHz	55Hz – 20kHz	45Hz – 20kHz	40Hz – 21kHz	65Hz – 20kHz	50Hz – 20kHz
Nominel impedans	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms
Følsomhed 2,83V, 1m	90dB	93dB	93dB	93dB	94dB	92dB	92dB
Ekstern diameter	3-29/32" (99mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)	9-1/16" x 5-11/16” (229mm x 144mm)	9-5/16" x 6-1/2” (235mm x 164mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)
udskåret diameter	3-15/32" (88mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)	7-3/16" x 4-15/16” (182mm x 125mm)	8-3/4” x 5-15/16” (221mm x 150mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)
Total dybde	2-7/16" (62mm)	2-5/8" (66mm)	2-3/4" (68mm)	2-3/4" (68mm)	3-7/16" (86mm)	2-1/2" (63mm)	2-11/16" (66mm)
Monteringsdybde	2" (51mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)	2-7/32" (56mm)	2-15/16" (74mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)

TEKNISET TIEDOT

Suomi

TEKNISET TIEDOT	GT7-4	GT7-5	GT7-6	GT7-86	GT7-96	GT7-5C	GT7-6C
Tyyppi	4" kaksitiekaiutin	5-1/4" kaksitiekaiutin	6-1/2” kaksitiekaiutin	5” x 7” / 6” x 8” kaksitiekaiutin	6” x 9” kolmitiekaiutin	5-1/4” kaksitie-erillissarja	6-1/2" kaksitie-erillissarja
Continuous power handling	30W	35W	45W	60W	70W	45W	50W
Peak power handling	90W	105W	135W	180W	210W	135W	150W
Taajuusvaste	75Hz – 20kHz	70Hz – 20kHz	55Hz – 20kHz	45Hz – 20kHz	40Hz – 21kHz	65Hz – 20kHz	50Hz – 20kHz
Nimellisimpedanssi	4 ohmia	4 ohmia	4 ohmia	4 ohmia	4 ohmia	4 ohmia	4 ohmia
Herkkyys 2,83V @ 1 m	90dB	93dB	93dB	93dB	94dB	92dB	92dB
ulkohalkaisija	3-29/32" (99mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)	9-1/16" x 5-11/16” (229mm x 144mm)	9-5/16" x 6-1/2” (235mm x 164mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)
asennusaukon halkaisija	3-15/32" (88mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)	7-3/16” x 4-15/16” (182mm x 125mm)	8-3/4” x 5-15/16” (221mm x 150mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)
kokonaissyvyys	2-7/16" (62mm)	2-5/8" (66mm)	2-3/4" (68mm)	2-3/4" (68mm)	3-7/16" (86mm)	2-1/2" (63mm)	2-11/16" (66mm)
asennussyvyys	2" (51mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)	2-7/32" (56mm)	2-15/16" (74mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)

仕様

Japanese

仕様	GT7-4	GT7-5	GT7-6	GT7-86	GT7-96	GT7-5C	GT7-6C
形式	4" 2ウェイ・スピーカー	5-1/4" 2ウェイ・スピーカー	6-1/2” 2ウェイ・スピーカー	5” x 7” / 6” x 8” 2ウェイ・スピーカー	6” x 9” 3ウェイ・スピーカー	5-1/4” 2ウェイ・コンポーネント・システム	6-1/2" 2ウェイ・コンポーネント・システム
定格入力	30W	35W	45W	60W	70W	45W	50W
最大許容入力	90W	105W	135W	180W	210W	135W	150W
周波数特性	75Hz – 20kHz	70Hz – 20kHz	55Hz – 20kHz	45Hz – 20kHz	40Hz – 21kHz	65Hz – 20kHz	50Hz – 20kHz
インピーダンス	4オーム	4オーム	4オーム	4オーム	4オーム	4オーム	4オーム
出力音差レベル (2.83V/m)	90dB	93dB	93dB	93dB	94dB	92dB	92dB
外形寸法	3-29/32" (99mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)	9-1/16" x 5-11/16” (229mm x 144mm)	9-5/16" x 6-1/2” (235mm x 164mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)
取付穴径	3-15/32" (88mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)	7-3/16” x 4-15/16” (182mm x 125mm)	8-3/4” x 5-15/16” (221mm x 150mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)
最大奥行	2-7/16" (62mm)	2-5/8" (66mm)	2-3/4" (68mm)	2-3/4" (68mm)	3-7/16" (86mm)	2-1/2" (63mm)	2-11/16" (66mm)
埋め込み寸法	2" (51mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)	2-7/32" (56mm)	2-15/16" (74mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)

规格

简体中文

规格	GT7-4	GT7-5	GT7-6	GT7-86	GT7-96	GT7-5C	GT7-6C
类型	4" 二分频扬声器	5-1/4" 二分频扬声器	6-1/2” 二分频扬声器	5” x 7” / 6” x 8” 二分频扬声器	6” x 9” 三分频扬声器	5-1/4” 二分频分体式扬声器系统	6-1/2" 二分频分体式扬声器系统
持续功率	30瓦	35瓦	45瓦	60瓦	70瓦	45瓦	50瓦
峰值功率	90瓦	105瓦	135瓦	180瓦	210瓦	135瓦	150瓦
频响	75赫兹至 – 20千赫兹	70赫兹至 – 20kHz	55赫兹至– 21kHz	45赫兹至– 20kHz	40赫兹至– 21kHz	65赫兹至– 20kHz	50赫兹至– 20kHz
标称阻抗	4欧	4欧	4欧	4欧	4欧	4欧	4欧
灵敏度 (2.83V/m)	90分贝	93分贝	93分贝	93分贝	94分贝	92分贝	92分贝
外径	3-29/32" (99mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)	9-1/16" x 5-11/16” (229mm x 144mm)	9-5/16" x 6-1/2” (235mm x 164mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)
安装开口直径	3-15/32" (88mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)	7-3/16” x 4-15/16” (182mm x 125mm)	8-3/4” x 5-15/16” (221mm x 150mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)
总深度	2-7/16" (62mm)	2-5/8" (66mm)	2-3/4" (68mm)	2-3/4" (68mm)	3-7/16" (86mm)	2-1/2" (63mm)	2-11/16" (66mm)
安装深度	2" (51mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)	2-7/32" (56mm)	2-15/16" (74mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Русский

ХАРАКТЕРИСТИКИ	GT7-4	GT7-5	GT7-6	GT7-86	GT7-96	GT7-5C	GT7-6C
Тип	4" стерео спикер	5-1/4" стерео спикер	6-1/2” стерео спикер	5”x 7” / 6”x 8” стерео спикер	6”x 9” трехканальный громкоговоритель	5-1/4” Высокочастотная головка	6-1/2" Высокочастотная головка
Мощность	30Вт	35Вт	45Вт	60Вт	70Вт	45Вт	50Вт
Пиковая мощность	90Вт	105Вт	135Вт	180Вт	210Вт	135Вт	150Вт
Диапазон частот	75Гц – 20кГц	70Гц – 20кГц	55Гц – 21кГц	45Гц – 20кГц	40Гц – 21кГц	65Гц – 20кГц	50Гц – 20кГц
Номинальный импеданс	44 Ом	4 Ом	4 Ом	4 Ом	4 Ом	4 Ом	4 Ом
Чувствительность (2,83 В на 1 м)	90дБ	93дБ	93дБ	93дБ	94дБ	92дБ	92дБ
Внешний диаметр	3-29/32" (99мм)	5-1/8" (130мм)	6-9/16" (166мм)	9-1/16" x 5-11/16” (229мм x 144мм)	9-5/16" x 6-1/2” (235мм x 164мм)	5-1/8” (130мм)	6-9/16" (166мм)
Монтажный диаметр	3-15/32" (88мм)	4-3/4" (120мм)	5-11/16" (143мм)	7-3/16” x 4-15/16” (182мм x 125мм)	8-3/4” x 5-15/16” (221мм x 150мм)	4-3/4" (120мм)	5-11/16" (143мм)
Глубина	2-7/16" (62мм)	2-5/8" (66мм)	2-3/4" (68мм)	2-3/4" (68мм)	3-7/16" (86мм)	2-1/2" (63мм)	2-11/16" (66мм)
Монтажная глубина	2" (51мм)	2-1/4" (57мм)	2-3/8" (59мм)	2-7/32" (56мм)	2-15/16" (74мм)	2-1/4" (57мм)	2-3/8" (59мм)

DANE TECHNICZNE

Polski

DANE TECHNICZNE	GT7-4	GT7-5	GT7-6	GT7-86	GT7-96	GT7-5C	GT7-6C
Typ	głośnik 2-drożny 4”	głośnik 2-drożny 5-1/4”	głośnik 2-drożny 6-1/2”	głośnik 2-drożny 5”x 7” / 6”x 8”	głośnik 3-drożny 6”x 9”	zestaw 2-drożny 5-1/4”	zestaw 2-drożny 6-1/2"
Moc ROS	30W	35W	45W	60W	70W	70W	50W
Moc szczytowa	90W	105W	135W	180W	210W	210W	150W
Pasmo przenoszenia	75Hz – 20kHz	70Hz – 20kHz	55Hz – 21kHz	45Hz – 20kHz	40Hz – 21kHz	65Hz – 20kHz	50Hz – 20kHz
Impedancja	4 omy	4 omy	4 omy	4 omy	4 omy	4 omy	4 omy
Skuteczność (2,83V@1m)	90dB	93dB	93dB	93dB	94dB	92dB	92dB
Średnica głośnika	3-29/32" (99mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)	9-1/16" x 5-11/16 (229mm x 144mm)	9-1/4” x 6-1/2” (235mm x 165mm)	5-1/8” (130mm)	6-9/16" (166mm)
Średnica otworu montażowego	3-15/32" (88mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)	7-3/16” x 4-15/16 (182mm x 125mm)	8-3/4” x 5-15/16” (221mm x 150mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)
Głębokość głośnika	2-5/16" (59mm)	2-5/8" (66mm)	2-3/4" (68mm)	2-3/4" (68mm)	3-7/16" (86mm)	2-1/2" (63mm)	2-11/16" (66mm)
Głębokość montażu	2" (51mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)	2-7/32" (56mm)	2-15/16" (74mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)

ESPECIFICAÇÕES

Português

ESPECIFICAÇÕES	GT7-4	GT7-5	GT7-6	GT7-86	GT7-96	GT7-5C	GT7-6C
Tipo	4" altifalante de duas vias	5-1/4" altifalante de duas vias	6-1/2” altifalante de duas vias	5” x 7” / 6” x 8” altifalante de duas vias	6” x 9” altifalante de três vias	5-1/4” componente sistema de duas vias	6-1/2" componente sistema de duas vias
Potência Contínua em funcionamento	30W	35W	45W	60W	70W	45W	50W
Pico de Potência em funcionamento	90W	105W	135W	180W	210W	135W	150W
Frequência de resposta	75Hz – 20kHz	70Hz – 20kHz	55Hz – 20kHz	45Hz – 20kHz	40Hz – 21kHz	65Hz – 20kHz	50Hz – 20kHz
Impedância nominal	4 ohmia	4 ohmia	4 ohmia	4 ohmia	4 ohmia	4 ohmia	4 ohmia
Sensibilidade (2,83V @ 1m)	90dB	93dB	93dB	93dB	94dB	92dB	92dB
Diâmetro exterior	3-29/32" (99mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)	9-1/16" x 5-11/16” (229mm x 144mm)	9-5/16" x 6-1/2” (235mm x 164mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)
Diâmetro do corte de montagem	3-15/32" (88mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)	7-3/16” x 4-15/16” (182mm x 125mm)	8-3/4” x 5-15/16” (221mm x 150mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)
Profundidade total	2-7/16" (62mm)	2-5/8" (66mm)	2-3/4" (68mm)	2-3/4" (68mm)	3-7/16" (86mm)	2-1/2" (63mm)	2-11/16" (66mm)
Profundidade de montagem	2" (51mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)	2-7/32" (56mm)	2-15/16" (74mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)

規格

繁體中文

規格	GT7-4	GT7-5	GT7-6	GT7-86	GT7-96	GT7-5C	GT7-6C
類型	4" 雙向喇叭	5-1/4" 雙向喇叭	6-1/2” 雙向喇叭	5” x 7” / 6” x 8” 雙向喇叭	6” x 9” 三向喇叭	5-1/4” 雙向元件系統	6-1/2" 雙向元件系統
連續供電處理	30W	35W	45W	60W	70W	45W	50W
尖峰供電處理	90W	105W	135W	180W	210W	135W	150W
頻率反應	75Hz – 20kHz	70Hz – 20kHz	55Hz – 20kHz	45Hz – 20kHz	40Hz – 21kHz	65Hz – 20kHz	50Hz – 20kHz
標稱阻抗	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms
靈敏度 (2.83V/m)	90dB	93dB	93dB	93dB	94dB	92dB	92dB
外部直徑	3-29/32" (99mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)	9-1/16" x 5-11/16” (229mm x 144mm)	9-5/16" x 6-1/2” (235mm x 164mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)
托架輪廓直徑	3-15/32" (88mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)	7-3/16” x 4-15/16” (182mm x 125mm)	8-3/4” x 5-15/16” (221mm x 150mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)
總厚度	2-7/16" (62mm)	2-5/8" (66mm)	2-3/4" (68mm)	2-3/4" (68mm)	3-7/16" (86mm)	2-1/2" (63mm)	2-11/16" (66mm)
裝設後之厚度	2" (51mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)	2-7/32" (56mm)	2-15/16" (74mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)

TEKNIK ÖZELLIKLER

Türkçe

TEKNIK ÖZELLIKLER	GT7-4	GT7-5	GT7-6	GT7-86	GT7-96	GT7-5C	GT7-6C
Tip	4" iki yönlü hoparlör	5-1/4" iki yönlü hoparlör	6-1/2” iki yönlü hoparlör	5”x 7” / 6”x 8” iki yönlü hoparlör	6”x 9” üç yönlü hoparlör	5-1/4” iki yönlü bileşen sistemi	6-1/2" iki yönlü bileşen sistemi
Kesintisiz güç kullanımı	30W	35W	45W	60W	70W	45W	50W
Tepe gücü kullanımı	90W	105W	135W	180W	210W	135W	150W
Frekans Tepkisi	75Hz – 20kHz	70Hz – 20kHz	55Hz – 20kHz	45Hz – 20kHz	40Hz – 21kHz	65Hz – 20kHz	50Hz – 20kHz
Nominal Empedans	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms
Duyarlılık (2.83V, 1m)	90dB	93dB	93dB	93dB	94dB	92dB	92dB
Harici çap	3-29/32" (99mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)	9-1/16" x 5-11/16” (229mm x 144mm)	9-5/16" x 6-1/2” (235mm x 164mm)	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166mm)
Montaj kesici çapı	3-15/32" (88mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)	7-3/16” x 4-15/16” (182mm x 125mm)	8-3/4” x 5-15/16” (221mm x 150mm)	4-3/4" (120mm)	5-11/16" (143mm)
Toplam derinlik	2-7/16" (62mm)	2-5/8" (66mm)	2-3/4" (68mm)	2-3/4" (68mm)	3-7/16" (86mm)	2-1/2" (63mm)	2-11/16" (66mm)
Montaj derinliği	2" (51mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)	2-7/32" (56mm)	2-15/16" (74mm)	2-1/4" (57mm)	2-3/8" (59mm)